

# ECO-COCCI

## Máquina enrolladora mixta para enrollar en carrete (400 kg) y hacer rollos

**NUEVA VERSIÓN EASYLOCK®  
400 Kg pantalla táctil**



### NOVEDADES

- Capacidad aumentada: 400 kg (peso máximo del carrete en el que se enrolla)
- Sistema de fijación del carrete ultrarrápido Easy Lock®
- Pantalla táctil (pantalla de 4,3" Frontal IP65: 129x103), información clara, programación fácil
- Espacio de trabajo bien despejado en posición abierta
- Acumulación del contador desde la puesta en servicio
- Modo administrador



**CABLE  
EQUIPEMENTS**

Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU  
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



#### MANUTENTION DES CABLES



#### ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



#### PROTECTION DES CABLES



#### FILAGE - TIRAGE



# ECO-COCCI

## ECO-COCCI: la seguridad ante todo

Un auténtico cárter, y no una simple barra, a la vez muy protector y nada molesto: en posición abierta, el espacio de trabajo está bien despejado. Cárter en la bobinadora y el carrete.

El operador permanece al lado de la máquina, fuera de la zona de peligro situada entre el carrete que se enrolla y la máquina. Limitador de par. Arranque progresivo.

Control "hombre muerto". Parada de emergencia.



## ECO-COCCI: como ECONómico y como ECOlógico

No más gatos hidráulicos con los riesgos de escape y una obligación de mantenimiento: levantamiento del carrete mediante gato eléctrico vertical en correderas.

Una excelente relación calidad-seguridad-precio.



### Enrollamiento sobre carrete

- diámetro máximo 1.050 mm (CBN)
- anchura máx.: 600 mm (con orificio Ø 82 mm)
- peso máximo: 400 kg
- Ø del eje portacarrete: 40mm

### Para los rollos, bobinadora GR750

- en acero cincado
- Ø exterior 750 mm
- anchura ajustable de 0 a 230 mm
- Ø interior ajustable 330 a 640 mm
- ajuste rápido y sin esfuerzo a mano indexable



## Máquina móvil

Para poder trabajar delante de un bastidor de 2 ruedas fijas-freno y 2 ruedas pivotantes. Fácil desplazamiento.

## Motorización

Motorreductor controlado por variador de frecuencia. Velocidad variable. 230 V monofásica.

## Medidor

M50 para cable Ø máx. 50 mm. Rueda de medición de poliuretano.

Contador electrónico de doble programación (desaceleración y parada).

Medidor sobre banco de bobinado, para disponer correctamente las espiras de cable unas al lado de las otras.

## Opciones de alimentación

tubo vertical y enrollador de recogida automática

## Opciones de corte

Diferentes modelos de cortacables eléctricos o manuales

## Dimensiones

anchura 1.400 x longitud 1.800 x altura 1.550 mm

Peso: 380 a 406 kg, según versión

### 2 modelos a elegir

- ECO-COCCI sin bobinadora código **E3050450**
- ECO-COCCI con bobinadora código **E3050460**



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU  
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



#### MANUTENTION DES CABLES



#### ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



#### PROTECTION DES CABLES



#### FILAGE - TIRAGE



# ECO-COCCI

## Opciones de ALIMENTACIÓN

Opción Tubo de alimentación  
código **E3030160**

Opción Enrollador 7 metros  
3G2.5 mm<sup>2</sup> HO7RN-F  
código **ER4325R42**

Opción Enrollador 17 metros  
3G2.5 mm<sup>2</sup> HO7RN-F  
código **ER7325R42**



## Opciones MALLAS TIRA-CABLES

Para anchar rápidamente el cable a la bobinadora. Para introducir el cable, retraer la malla: se ensancha. Una vez introducido el cable, cuanto más se tira más se aprieta la malla en el cable.

**3 modelos:**

- para cables Ø 9 a 12 mm

código **CHT0912A18**

- para cables Ø 12 a 15 mm

código **CHT1215A23**

- para cables Ø 15 a 19 mm

código **CHT1519A2**



## Opciones CORTE MANUAL

Modelo clásico con mangos largos  
Sistema de almacenaje en la máquina,  
para tenerlo siempre a mano

**E1M**

Capacidad Cu/Al 120 mm<sup>2</sup>

Diámetro máx. 20 mm

código **CCE1M**

**E2M**

Capacidad Cu/Al 250 mm<sup>2</sup>

Diámetro máx. 35 mm

código **CCE2M**

**E3M**


Capacidad Cu/Al 500 mm<sup>2</sup>

Diámetro máx. 50 mm

código **CCE3M**



## Opción CORTE ELÉCTRICO

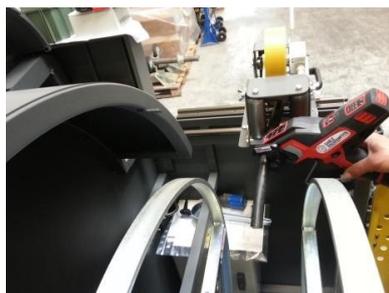

Cortacables eléctrico CC32 a batería. Para cables Ø máx. 32 mm

Apertura automática de las mordazas.

2 velocidades de corte. Hasta 60 cortes con una sola carga Cargador fijado en la máquina y alimentado por la máquina.

Opcional, batería suplementaria, para tener siempre una batería cargada

Cortacables CC32: código **CC32M**

Batería suplementaria: código **CC32BATT**

## CABLE EQUIPEMENTS ofrece

- la puesta en servicio de las máquinas
- un contrato anual de MANTENIMIENTO-SEGURIDAD con formación de los usuarios.



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU  
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



MANUTENTION DES CABLES



ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



PROTECTION DES CABLES



FILAGE - TIRAGE

