

Machine enrouleuse mixte enrouler sur touret (400kg) et faire des couronnes

NOUVELLE VERSION
verrouillage EASYLOCK®
400 kg
Ecran tactile



NOUVEAUTES 2015

- Capacité augmentée : 400 kg (poids maxi du touret sur lequel on enroule)
- Système de serrage du touret ultra rapide Easy Lock®
- Ecran tactile (Ecran 4.3 " Façade IP65 : 129x103), informations claires, programmation facile
- Espace de travail bien dégagé en position ouverte
- Cumul du compteur depuis la mise en service
- Mode Administrateur



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



MANUTENTION DES CABLES



ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



PROTECTION DES CABLES




FILAGE - TIRAGE



ECO-COCCI

ECO-COCCI: La sécurité avant tout

Un vrai carter, et non une simple barre, à la fois très protecteur et non gênant : en position ouverte, l'espace de travail est bien dégagé. Carter sur la gavette et sur le touret.
L'opérateur reste sur le côté de la machine, en dehors de la zone de danger située entre le touret qui se déroule et la machine.
Limiteur de couple. Démarrage progressif.
Commande « homme mort ». Arrêt d'urgence

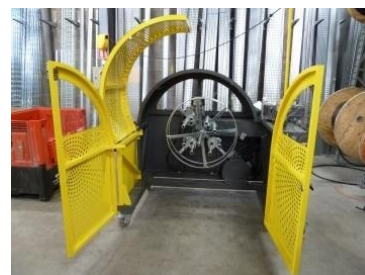

ECO-COCCI: ECONomique and ECOlogique

Plus de vérin hydraulique avec des risques de fuite et une obligation de maintenance : soulèvement du touret par vérin électrique vertical sur glissières.
Un excellent rapport qualité-sécurité-prix.



Enroulement sur touret

- diamètre maximum 1.050 mm (CBN)
- largeur maxi : 600 mm (avec trou Ø 82mm)
- poids maximum : 400 kg
- Ø de l'axe porte-touret : 40 mm

Pour les couronnes, gavette GR750

- en acier zingué
- Ø extérieur 750 mm
- largeur réglable de 0 à 230 mm
- Ø intérieur réglable 330 à 640 mm
- réglage rapide et sans effort par doigt indexable.



Machine mobile

pour pouvoir travailler devant un rack
2 roues fixes freinés et 2 roues pivotantes.
Déplacement facile.

Motorisation

Motoréducteur piloté par variateur de fréquence.
Vitesse variable. - 230V monophasé.

Options d'alimentation

canne verticale et enrouleur à rappel automatique

Options de coupe

Différents modèles de coupe-câbles électriques ou manuels

Dimensions

largeur 1.400 x longueur 1.800 x hauteur 1.550 mm
Poids : 380 à 406 kg, selon version

Métreuse

M50 pour câble Ø maxi 50mm.
Roue de mesure en polyuréthane.
Compteur électronique à double programmation (ralentissement, puis arrêt).
Métresse sur banc de trancannage, pour bien disposer les spires de câble les unes à côté des autres.

2 modèles au choix

- ECO-COCCI sans gavette code **E3050450**
- ECO-COCCI avec gavette code **E3050460**



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



MANUTENTION DES CABLES



ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



PROTECTION DES CABLES



FILAGE - TIRAGE



FEEDING options

Option canne d'alimentation
code E3030160

Option enrouleur 7 mètres
3G2.5 mm² HO7RN-F
code ER4325R42

Option enrouleur 17 mètres
3G2.5 mm² HO7RN-F
code ER7325R42



Options CHAUSSETTES D'ANCRAGE

Pour accrocher très rapidement le câble à la gavette.

Pour introduire le câble, rétracter la chaussette : elle s'élargit.

Une fois le câble introduit dans la chaussette, plus on tire, plus la chaussette se resserre sur le câble.

3 modèles:

- pour câbles Ø 9 à 12 mm

code CHT0912A18

- pour câbles Ø 12 à 15 mm

code CHT1215A23

- pour câbles Ø 15 à 19 mm

code CHT1519A2



Options COUPE MANUELLE

Modèle classique à longs manches
Système de rangement sur la machine,
pour l'avoir toujours sous la main

E1M

Capacité Cu/Al 120 mm²

Diamètre maxi 20 mm

code CCE1M

E2M

Capacité Cu/Al 250 mm²

Diamètre maxi 35 mm

code CCE2M

E3M

Capacité Cu/Al 500 mm²

Diamètre maxi 50 mm

code CCE3M



Option COUPE ELECTRIQUE



Coupe-câble électrique CC32 sur batterie. Pour câble Ø maxi 32 mm

Ouverture automatique des mâchoires. Indicateur de charge

2 vitesses de coupe. Jusqu'à 60 coupes avec une seule charge

Chargeur fixé sur la machine et alimenté par la machine

En option, batterie supplémentaire, pour avoir toujours une batterie chargée

Coupe-Câble CC32 :

code CC32M

Batterie supplémentaire :

code CC32BATT

CABLE EQUIPEMENTS propose

- la mise en service des machines
- un contrat annuel MAINTENANCE-SECURITE avec formation des utilisateurs



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



MANUTENTION DES CABLES



ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



PROTECTION DES CABLES



FILAGE - TIRAGE

