


Rack à chutes RCL19

Pour valoriser les chutes et les présenter à la vente

- Système modulaire qui permet d'adapter le rack à ses besoins
 - Il existe 2 types de travées : départ et suite, le rack commence par une travée départ et se complète par une ou plusieurs travées suite.
 - Largeur utile : **1.900 mm**
 - Nombre de bras : **12 bras**
 - Hauteur : **2.100 mm**
 - Echelles inclinés
 - Profondeur : **620 mm / 260 mm**
 - Largeur des échelles : **56 mm**
 - Système réglable : la position des coulisses verticales galvanisées est réglable sur les lisses horizontales rouges et la position des bras rouges est réglable sur les coulisses verticales
 - Les bras (longueur 440 mm) sont inclinés de 10° vers l'arrière
 - La charge maxi par bras est de **80 kg** (environ 5 grosses couronnes)
 - Les bras sont livrés sans porte-étiquettes (en option)
 - Fabrication acier, finition galvanisée ou epoxy rouge RAL 3020
 - Fixation au sol **obligatoire**
 - Livré démonté
- En option : bras supplémentaire (code **RCLBRAS**)
Porte-étiquette 120x80mm (code **RCLETIQ**)

Plus jamais ça !

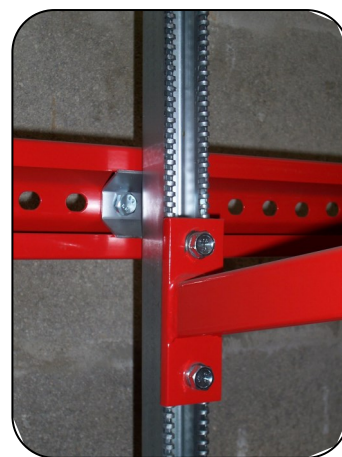

	Largeur hors tout	Code
Travée départ	2.012mm	RCL19D
Travée suite	1.956mm	RCL19S



**CABLE
EQUIPEMENTS**

Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



MANUTENTION DES CABLES



ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



PROTECTION DES CABLES



FILAGE - TIRAGE



www.cable-equipements.com