

Enrouleurs avec baladeuse

La gamme comprend **10 modèles**.

Il existe des modèles

- sans transformateur : 24V en entrée, 24V en sortie
- sans transformateur : 230V en entrée, 230V en sortie
- avec transformateur : 230V en entrée, 24V en sortie.

Le transformateur permet d'avoir une baladeuse alimentée en basse tension, selon les normes de sécurité.

Enrouleur

Carter en plastique sur les modèles PLT 600
ou en aluminium sur les modèles ALU 300 (garantie 5 ans)

Bride pivotante

Cliquet supprimable

Baladeuse

2 modèles LED.

Voir ci-après.




ALU 300
+ baladeuse LED-COB




PLT 600
+ baladeuse LED-30



PLT 600 (avec transfo)
+ baladeuse LED-COB

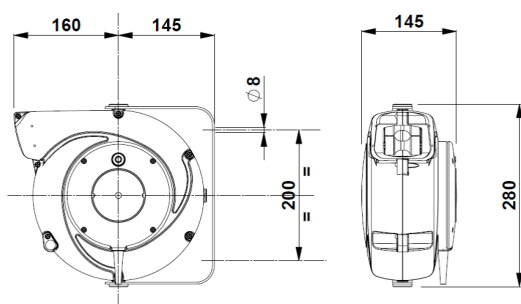

PLT 600

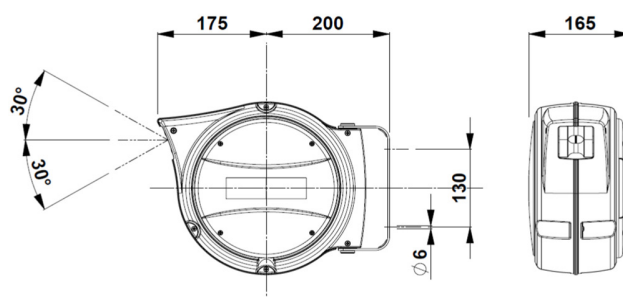

ALU 300

Enrouleur Longueur 15 mètres	PLT 600 Carter plastique IP42		PLT 600 Carter plastique IP55	ALU 300 Carter aluminium IP42
Baladeuse	LED-30 IP55	LED-COB IP64	LED-COB IP64	LED-COB IP64
24V en entrée 24V en sortie	ERL-24-15-L30-P6	ERL-24-15-LCOB-P6	ERL-24-15-LCOB-P6/55	ERL-24-15-LCOB-A3
230V en entrée 230V en sortie	-	ERL-230-15-LCOB-P6	-	ERL-230-15-LCOB-A3
230V en entrée 24V en sortie (avec transfo)	ERL-T-15-L30-P6	ERL-T-15-LCOB-P6	ERL-T-15-LCOB-P6/55	-

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.

⚠ Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.


Baladeuse LED-30

Source lumineuse : 30 LED 5 mm
Circuit électronique d'alimentation dans la poignée
Interrupteur Soft Touch, protégé
Crochet pivotant
Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble
ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse, et la garantie ne s'appliquerait plus.

En option : support magnétique avec velcro (**code BXSUPPMAGN**)

Lux : 980 @ 50 cm
Lumen : 140
Angle d'éclairage : 20°
2,5 W - IP55 - IK07

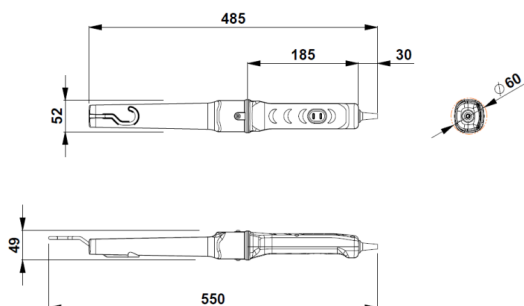

Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	Sans	0,6 kg	BL230-30


Baladeuse LED-COB

Source lumineuse : COB LED
Crochet pivotant
Interrupteur protégé
Poigné Soft Touch
Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble
ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse, et la garantie ne s'appliquerait plus.

En option : support magnétique avec velcro (**code BXSUPPMAGN**)

Lux : 800 @ 50 cm
Lumen : 430
Angle d'éclairage : 120°
4,5 W - IP64 - IK09

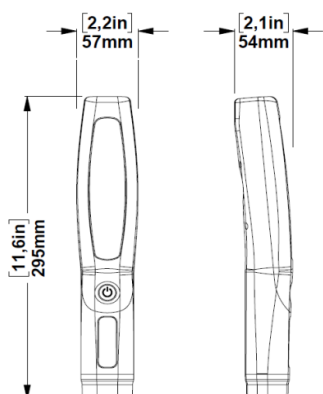

Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	-	0,6 kg	BL230-COB
	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL230-COB/10
12-24 Vdc-ac	-	0,6 kg	BL24-COB
	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL24-COB/10

Support magnétique pour baladeuses

Support magnétique avec velcro

Code **BXSUPPMAGN**



Support vide



Support avec baladeuse