

Gamme PLT 500

17 enrouleurs
- du 2x1² au 5G2,5²
- jusqu'à 18 mètres.
IP 42

Carter en plastique antichoc jaune. Le modèle P508 (3G1,5²) existe en couleur grise (P508/G).

Bride pivotante

Cliquet d'arrêt tous les 50cm, aisément supprimable si on souhaite que le câble soit en tension permanente

Usage horizontal et vertical. Si usage vertical, option gratuite obligatoire qui rend fixe la bride pivotante (**code ERXVP5**)

Protection thermique sur les modèles en 2 et 3 conducteurs.

La longueur indiquée inclut 1 mètre en dehors de l'enrouleur.

Livré sans câble côté alimentation

Certifié CE

Double contact de terre

Tension d'isolation du collecteur 2,5 kW

Dispositif guide-câble à rouleaux



Température d'utilisation : -5°C/+50°C

Dimensions (bride comprise) : H 290 x l 350 x P 160 mm

Environ 5 kg

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.

⚠ Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.

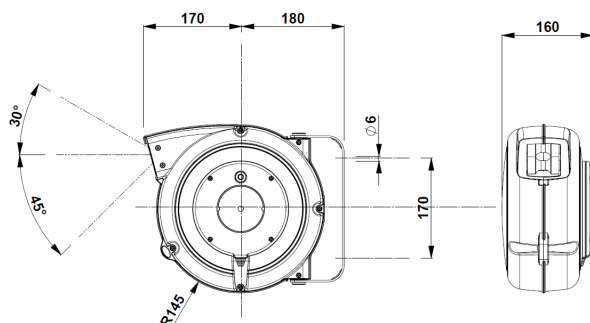

Nombre de conducteurs	Section (mm²)	Longueur	Type de câble	Modèle	kW (20°C)		kW (20°C)		Prot. therm.	Tension maxi (V)	Couleur carter	Prise femelle côté câble	Prise mâle côté alim.	Ø du câble (mm)	Code article	
2 x	1	13 m	HO7RN-F	P503	230V	0,9	230V	1,4	Oui	750	Jaune	-		8	ER02010-13R-P503	
		18 m	HO5VV-F	P504						500				6	ER02010-18V-P504	
	1,5	16 m		P505										8	ER02015-16V-P505	
3 G	1,5	10 m	HO7RN-F	P506	Voir fiche technique "Les incontournables 3G1,5²"											
				P506/65												
		15 m	HO5VV-F	P508	230V	1,2	230V	1,8	Oui	500	Jaune	-	7	ER03015-15V-P508		
				P508/G							Gris			ER03015-15V-P508/G		
	2,5	8 m	HO7RN-F	P509	230V	1,9		2,5	750	Jaune		11,5	ER03025-08R-P509			
		10 m	HO5VV-F	P510						Voir fiche technique "Les incontournables 3G2,5²"						
	15 m	IGUS CF900	P507	230V	1,9	230V	2,5	Oui	500				8,5	ER03025-15P-P507		
4 G	1,5	9 m	HO7RN-F	P512	400V	1,4	400V	1,9	Non	750	Jaune	-		10,5	ER04015-09R-P512	
		11 m	HO5VV-F	P513						500				8,5	ER04015-11V-P513	
				P513/65											ER04015-11V-P513/65	
	2,5	6 m	HO7RN-F	P514	400V	2		2,7	750				12,5	ER04025-06R-P514		
		9 m		P515									Voir fiche technique "Les incontournables 4G2,5²"			
5 G	1	11 m		P516	400V	1	400V	1,5	Non	500	Jaune	-		7,5	ER05010-11V-P516	
	1,5	8 m	HO7RN-F	P517						750				12	ER05015-08R-P517	
		9 m		P518						500				9,5	ER05015-09V-P518	
		6 m	HO5VV-F	P519												
	2,5	7 m	IGUS CF77	P520						Voir fiche technique "Les incontournables 5G2,5²"						