


Oktober 2022 Broschüre

KABELHANDLING



KABELSCHUTZ

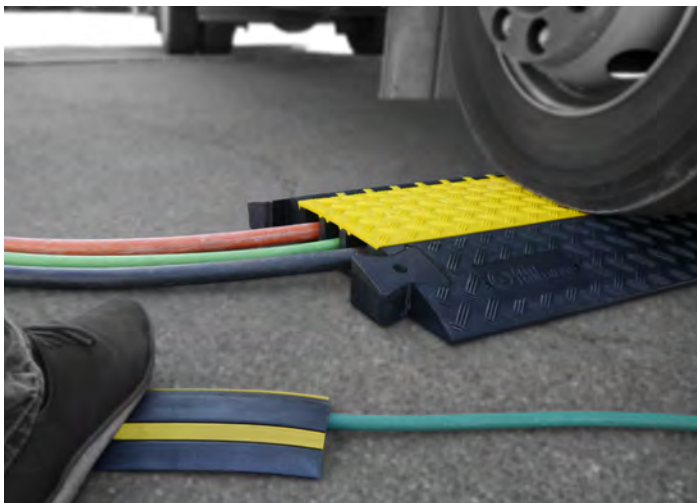


WICKELMASCHINEN



KABELAUFWICKLER MIT AUFROLLAUTOMATIK



SPINNEN UND KABELZIEHEN

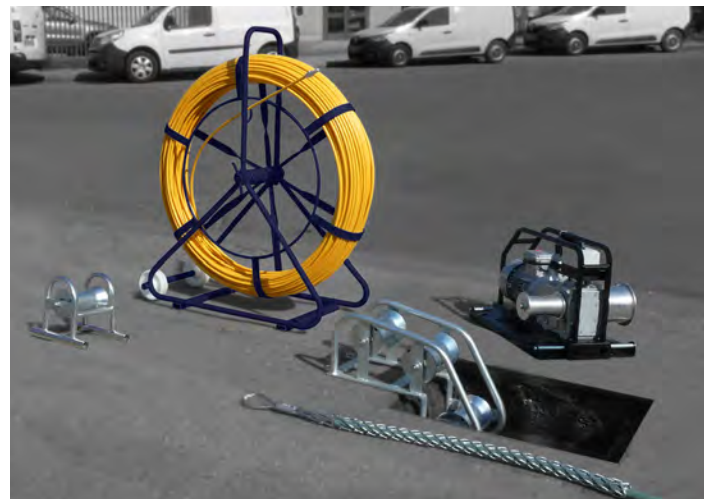

KABELHANDLING

Kabeltrommel-Abroller



LIGHT 120®

LIGHT 220®

LIGHT 320®

TECHNISCHE DATEN

Modell	Hauptmerkmal	Code	Max. Last (kg)	Ø Kabeltrommel (mm)	Max. Breite (mm)	Gewicht (kg)
LIGHT 120®	Der Sparsamste	EL120	120	300 to 600	435	5,5
PRIMO 200	Beiden Kufen	E3004200	200	200 to 700	580	4,9
BLUE SPEED 190	Für beschädigte Trommeln	BS190	190	-	-	1,1
COMPACT 200	Falten in 3 Klicks	EC200	200	200 to 700	580	5,9
OT200	Preisgünstig	EDR0200	200	400 to 800	520	15
LIGHT 220®	Das Original	EL220	220	300 to 1 050	540	7,6
ST1	Abrollwagen	E3008010	300	400 to 1 050	800	31
LIGHT 320®	Light «XL»	EL320	320	300 to 1 200	610	12,6
BLUE SPEED 380	Für Trommeln und Kabelringe	BS380	380	-	-	6,8
ST2	Abrollwagen	E3008020	450	900 to 1 400	800	34
BLUE SPEED 500	Für beschädigte Trommeln	BS500	500	-	-	3,0
OT800	Klassischer Abroller	EDR0800	800	600 to 1 050	575	24
1T200	Klassischer Abroller	EDR1T200	1 200	600 to 1 200	770	38
STG 1500	Leistungsstark und demontierbar	E3004150	1 500	500 to 1 400	950	28
AXO 1600	Schnecken-heber	EAX016-18...	1 600	600 to 1 600	1 100	75
STG 2500	Leistungsstark und demontierbar	E3004250	2 500	500 to 1 650	950	38
AXO 6 TONNEN	Hydraulik-heber	EAX060-27R	6 000	750 to 2 700	1 450	169
5 à 7 T	Extrem leistungsstark	OBDR5070	7 000	750 to 2 200	1 350	139
7 à 10 T	Extrem leistungsstark	OBDR7010	10 000	750 to 3 400	-	246
AXO 10 TONNEN	Hydraulik-heber	EAX100-22...	10 000	400 to 2 200	1 350	148
		EAX100-32...	10 000	400 to 3 200	1 900	176



BLUE SPEED



PRIMO 200




COMPACT 200

Kofferabroller



STG 1500

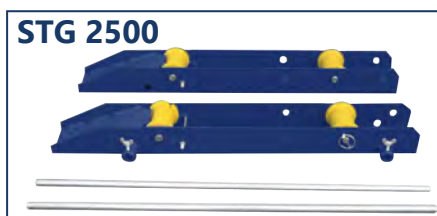

STG 2500

Abwickler mit Rollen



OT200 - OT800 - 1T200 - 5 à 7T - 7 à 10T

Abrollwagen



ST2

ST1

AXO

Auch zum
MIETEN




AXO 1,6T - Ø 1600



AXO 6T - Ø 2700



AXO 10T - Ø 2200



AXO 10T - Ø 3200

KABELHANDLING

Abwickler für Baustellen

Bereich QUAD

NOVOQUAD



E3500900

QUAD®

E3500333

MINOQUAD

E3500300

UNIQUAD 300

E3500100

UNIQUAD 400

E3500104

ESCABOCABLE




E3500660

SATELLITE®



E3500750

MINOCABLE



E3500510

Lagerung

Gummikabel-Spulen



E3300...

BOBI®



E3090300M

E3090400M

E3090600M

E3090000M




E3090...

Hängeregale CABLERACK®



CRC...

PRIMO-STOCK

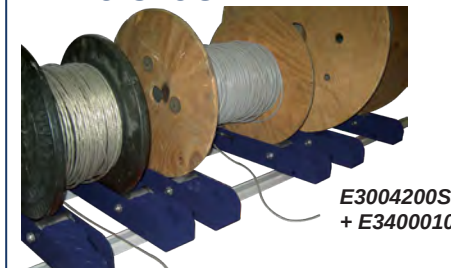

E3004200S
+ E3400010


Trommelregale CABLERACK®

Leichte Version



CRL...

Trommelregale CABLERACK®

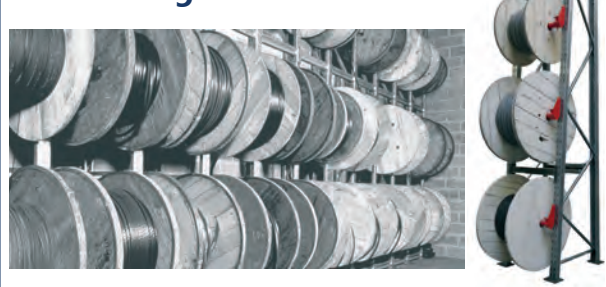

Kabelaufwickler mit Kurbelbetrieb



EM...

Kabelscheren

Alle manuelle oder akku
Kabelschere



Neu



Schneidkopf Ø 55mm geeignet für einen Akku-Bohrschrauber GSR 12-V-35
FC FlexiClick.

CC55B - CC55T

Spulen und Kabeltrommeln



Folgende
Angaben
sind
notwendig:
Material,
Ø der
Wangen,
Ø des
Schafts,
Nutzbreite
und
Menge.

KABELHANDLING

Messgeräte

M3




E3350004

**Handbetriebener
Längenmesser
M3-M**



E3350010

M50

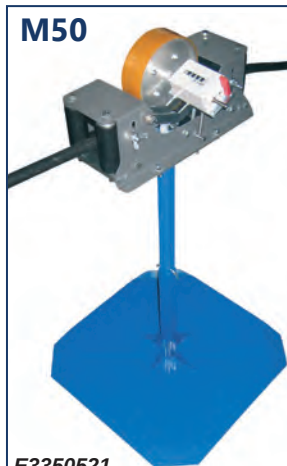

E3350521

Schrittzähler



E3360...

M35



E3350354

CM3000



EVCM3000

Handbetriebene Wickelmaschinen

PKCO




E3001...

PKDE



E3002...


SPIROCABLE

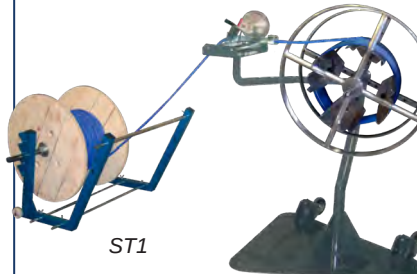

ST1

E3005...


MANU-COCCI®

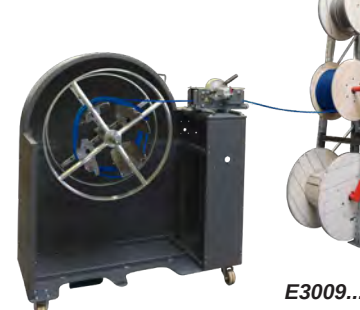

E3009...

WICKELMASCHINEN

MOTO-COCCI® (für Kabelringe)

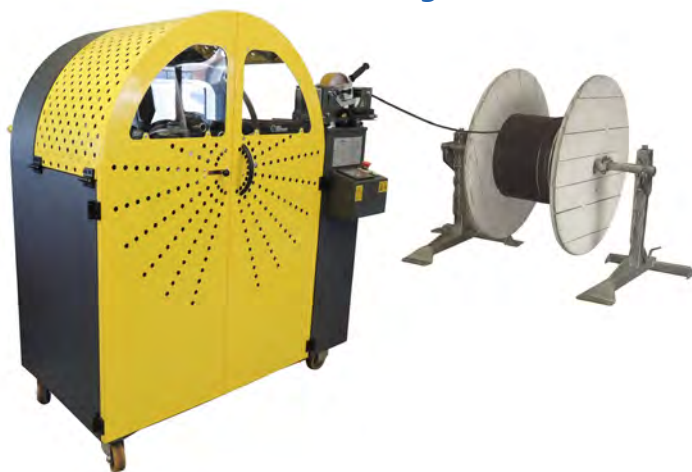

ECO-COCCI (400 kg)



Maschinen mit Gewicht 10T max.



Schneiden auf Länge



Vertrag Wartung - Sicherheit



SPINNEN UND KABELZIEHEN

SUNNY®

Neu



Sechs Bereiche, Länge bis 500m :

Sortiment	Ø (mm)	Räder	Fertig	Länge (m)	Code
FV1	4,5	Nein	Epoxydfarbe	30 bis 60	FV1...
FV2	6			60 bis 100	FV2...
FV3	9	Ja		100 bis 300	FV3...
	11			150 bis 300	
FV4	7,2	Nein	Verzinkt	40 bis 120	FV4...
FV5	9	Ja		40 bis 150	FV5...
FV6	11			120 bis 500	FV6...

Ankerstrümpfe



*Alle anderen Modelle auf Anfrage

Anwendung	Für Kabel Ø (mm)	Material	Arbeit slänger	Code
Dienstleistungs- und Wohngebäude	6 bis 9	Verzinkter Stahl	120 mm	CHT0609A12LS
	9 bis 12		180 mm	CHT0912A18LS
	12 bis 15		230 mm	CHT1215A23LS
	15 bis 19		280 mm	CHT1519A28LS
Tiefbau	10 bis 20	Verzinkter Stahl	600 mm	CHV1020A60
	20 bis 30		600 mm	CHV2030A60
	30 bis 40		600 mm	CHV3040A60
	40 bis 50		600 mm	CHV4050A60

Zugband aus Glasfaser im Gehäuse

Neu

WALLY BASIC



Code WBASIC

- Glasfaser Ø 3 mm
- Länge 30 Meter
- 1 gemischter Führungskopf Ø 6 mm
- 1 „Trichter“-Drahtzieher

WALLY PRO



Code WPRO

- Glasfaser Ø 3 mm
- Länge 30 Meter
- an einem Ende Führungskopf Ø 6 mm als Öse
- Öse am anderen Ende



Gemeinsames Zubehör

COMFORT-Paket (Kopf Ø7, grip, Ankerstrümpfe Ø6-9)	WCONF
Schmiermittel 200ml	WLUB200
Ösen (Beutel mit 10)	WOEIL10
Flexibler Führungskopf Ø 4 mm	WTETE04
Flexibler Führungskopf Ø 7 mm	WTETE07
Flexibler Führungskopf Ø 10 mm	WTETE10
Flexibler Führungskopf Ø 13 mm	WTETE13
GRIP (Ziehgriff)	WGRIP
Ankerstrümpfe Ø 6 à 9 mm	WCHAUSS69
REPARATUR-Paket (Kleber 3g, 2 Gewindeenden, 2 Beschläge)	WREP
Gewindeenden M5 et Beschläge (Beutel mit jeweils 5 Stück)	W5E5R
Kleber (3g-Tube)	WCOLLE3
Ersatznadel (30 Meter, Ø 3mm, Ösen, Kopf Ø7)	WAIG330



Seilrolle und Rolle für Ziehen

Neu

Stahlseilrolle



PL1AC-LIN

Nylonseilrolle



PL1NY-LIN

Dreistahlseilrolle




PL3AC-ANG

Scheibenkammerrand aus Stahl



PL1AC-BDC



PL3AC-BDC

Kabeltrommelwagen

14 Modelle für Trommel mit Gewicht bis 5 Ton und Flansch Ø bis 4,10 m.

Codes S...



Elektrische Winden

3 Modelle : Zugkraft 500kN, 800kN oder 2000kN.

Codes CAB...



KABELAUFWICKLER MIT AUFROLLAUTOMATIK

Das UNVERZICHTBARE : Elektrische Kabelaufwickler

Neu

Unsere Kodens verstehen :

ER **03** **025** - **10** **V** - **P510**
 Aufwickler mit Feder Anzahl Leitungen = 3 Querschnitt = 2,5 mm² Länge = 10 Meter Kabeltyp V = H05VV-F R = H07RN-F P = Polyurethan Modellname = P510

3G1,5²



Modell	Länge	Kabeltyp	IP	Buchsen (Kable)	Stecker Stromversorgungsseite	Code
P105	6 m	H05VV-F	42	Optional	Optional	ER03015-06V-P105
P506	10 m	H07RN-F				Kupplung 2P+T
P301	11 m			ER03015-11R-P301		
A315	15 m	H05VV-F		Optional	Optional	ER03015-15V-A315
P315						ER03015-15V-P315
P421	22 m	H07RN-F		Kupplung 2P+T	Stecker 2P+T	ER03015-22R-P421
P803				Optional	Optional	ER03015-22R-P803



3G2,5² - IP42



Modell	Länge	Kabeltyp	IP	Buchsen (Kable)	Stecker Stromversorgungsseite	Code
A325	8 m	H07RN-F	42	Optional	Optional	ER03025-08R-A325
P325	10 m					ER03025-10R-P325
P510		H05VV-F		ER03025-10V-P510		
P302		H07RN-F		Kupplung 2P+T	Stecker 2P+T	ER03025-10R-P302
P805	12 m	H07RN-F		Optional	Optional	ER03025-12R-P805
P412	17 m			Kupplung 2P+T	Stecker 2P+T	ER03025-17R-P412
P806	19 m			Optional	Optional	ER03025-19R-P806
P422	20 m			Kupplung 2P+T	Stecker 2P+T	ER03025-20R-P422

Modell	Länge	Kabeltyp	IP	Bügel	Stecker	Code
A710/65	10 m	H07RN-F	65	Schwenkbarer	Optional	ER03025-10R-A710/65
A715/65	15 m					ER03025-15R-A715/65
S503F	20 m			Feste		ER03025-20R-S503F
S503P				Schwenkbarer		ER03025-20R-S503P
S8V02	31 m			Optional		ER03025-31R-S8V02
S8H05	41 m					ER03025-41R-S8H05

3G2,5² - IP65



4G2,5²



Modell	Länge	Kabeltyp	IP	Bügel	Code
P515	9 m	H05VV-F	42	Schwenkbarer	ER04025-09V-P515
P811	15 m	H07RN-F			ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F			ER04025-20V-P812
S8V04	31 m	H07RN-F	65	Optional	ER04025-31R-S8V04
S8H07	41 m				ER04025-41R-S8H07
S8H09	55 m				ER04025-55R-S8H09



5G2,5²



Modell	Länge	Kabeltyp	IP	Bügel	Code
P520	7 m	IGUS CF77	42	Schwenkbarer	ER05025-07P-P520
P815	12 m	H07RN-F			ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F			ER05025-17V-P816
S8V28	22 m	H07RN-F	65	Optional	ER05025-22R-S8V28
S8H33	31 m				ER05025-31R-S8H33
S8H35	55 m				ER05025-55R-S8H35



Erdung



Modell	Querschnitt (mm²)	Länge	Geliefert	IP	Code
P106	1x6	7 m	Mit Klemmzangen	42	ER01060-07V-P106
P306		16 m			ER01060-16V-P306
P502	1x16	11 m			ER01160-11V-P502
P801		22 m		65	ER01160-22V-P801
S8H01		32 m			ER01160-32V-S8H01
S502	1x25	20 m			ER01250-20V-S502
S8H02		32 m			ER01250-32V-S8H02



Klemmzangen 40A à 400A
Codes ERP...

KABELAUFWICKLER MIT AUFROLLAUTOMATIK



Zum automatischen Ab- und Aufwickeln des Kabels.
Wir machen uns nicht mehr die Hände schmutzig.
Das Aufladen des Autos ist schnell und einfach.

2 Arten von Wicklern:

- mit integrierter Ladestation
- nach der Ladestation zu installieren.

Modell	Maximale Leistung	Länge	Stromversorgung	Steckdose Typ 2	Code
GREEN REEL 3.7 Ladestation	3,7 kW	4 Meter	Einzelphase 16A	Ausgang	ERVWB-T2
GREEN REEL 7.4	7,4 kW	10 Meter	Einzelphase 32A	Eingang und Ausgang	ERV07-S5-T2
GREEN REEL 22	22 kW		Dreiphasen 32A		ERV22-S5-T2



2 Arten von KABELAUFWICKLER

Sie haben keine Ladestation
Einzelphase
GREEN REEL 3.7 mit integrierter Ladestation



Sie haben eine Ladestation	
Einzelphase	Dreiphasen
Max. 7,4 kW	Max. 22 kW
GREEN REEL 7.4	GREEN REEL 22



EV-REEL

Manuelle Aufwicklung zur Aufbewahrung Ihres Ladekabels.

Code EV-REEL



MAGIC REEL

Automatische Verlängerung: Das Kabel wird automatisch ab- und aufgewickelt.

Modell	Sektion	Länge	Code
MAGIC REEL 10	3G2,5²	10 m	ERU03025/10
MAGIC REEL 17		17 m	ERU03025/17



MAGIC REEL 10

Das UNVERZICHTBARE : Schlauchaufwickler

Industrielle Qualität- Europäische Herstellung

Geeignet für Luft und Wasser.



YP308KPU



YP310KPU



YP312KPU

Aufwickler für Absperrbänder

Ausgestattet mit Band oder Kette.
8 Meter oder 20 Meter.



Codes ERS...

KABELAUFWICKLER MIT AUFROLLAUTOMATIK

Signalübertragung

Selbsteinziehende Haspeln ausgestattet mit a spezieller Kollektor für die Datenübertragung: stabile Verbindung, Signalkontinuität. IP42 oder IP65.

Anwendungen:

- Ethernet-Netzwerke (CAT 5E und CAT6)
- medizinische Systeme
- Robotik, Automatisierung (Sonderkabel auf Anfrage)

Codes ERT...



ATEX

Das ATEX-Sortiment umfasst mehrere Arten von Lösungen:

- ATEX-Klemme
- Nicht-ATEX-Aufroller (in einer Sicherheitszone zu installieren) + ATEX-Klemme
- ATEX-Spule + ATEX-Klemme
- Komplettsystem (Nicht-ATEX-Steuergerät + ATEX-Haspel + ATEX-Klemme)
- Tragbare ATEX-Lampe.

Codes ERATX...



Andere Elektrische Kabelaufwickler

PLT 100



Modelle P1...

PLT 500



Modelle P5...

PLT 600 - 600S



Modelle P6... und PS6...

PLT 800



Modelle P8...

ALU 700 - 700S ALU 700/65 - 700S/65



Modelle A7... und AS7...

STEEL 500



Modelle S5...

STEEL 800



Modelle S8...

STEEL 900



Modelle S9...

**Für einen schnellen Kostenvoranschlag
füllen Sie dieses Formular aus :**



Email : contact@cable-equipements.com
fax : +33 (0)1 45 90 17 17
Telefon : +33 (0)1 45 90 14 14



Anzahl der Leiter und Kabelquerschnitt :

Lauf :

Horizontale ☐

Vertikale ☐

Länge :

Gebrauch :

Außen ☐

innen ☐

Menge :

Benutzung im Detail :

Daten

Firma :

Herr / Frau :

e-mail :

Telefon :

Postleitzahl :

KABELSCHUTZ

Kabelbrücken für Personen


BASEA

Flexibel (auf Rolle)

Geschlitzter Sockel
Doppelseitig.



BASEA schwarz




Modell	Material Farbe	Kapazität	Breite	Höhe	Gewicht pro Meter	Rolle 1,50 m	Rolle 3 m	Rolle 9 m
BASEA 6	PVC Grau	1 Kabel Ø 6 mm oder 2 Kabel Ø 4 mm	52 mm	9 mm	0,28 kg	PCP06G150	PCP06G300	PCP06G900
BASEA 10		1 Kabel Ø 10 mm oder 2 Kabel Ø 7 mm	71 mm	12 mm	0,54 kg	PCP10G150	PCP10G300	PCP10G900
BASEA 13		1 Kabel Ø 13 mm oder 2 Kabel Ø 9 mm	86 mm	18 mm	0,82 kg	PCP13G150	PCP13G300	PCP13G900
BASEA 16		1 Kabel Ø 16 mm oder 2 Kabel Ø 13 mm	108 mm	28 mm	1,01 kg	PCP16G150	PCP16G300	PCP16G900
BASEA 25	Elastomer Grau*	1 Kabel Ø 25 mm oder 2 Kabel Ø 20 mm	160 mm	30 mm	1,49 kg	PCP25G150	PCP25G300	PCP25G900
BASEA 08	Elastomer Schwarz*	1 Kabel Ø 8 mm oder 3 Kabel Ø 6 mm	65 mm	10 mm	0,49 kg	PCP08N150	PCP08N300	PCP08N900
BASEA 14		1 Kabel Ø 14 mm oder 2 Kabel Ø 10 mm	80 mm	16 mm	0,77 kg	PCP14N150	PCP14N300	PCP14N900
BASEA 18		1 Kabel Ø 18 mm oder 3 Kabel Ø 13 mm	80 mm	20 mm	1,11 kg	PCP18N150	PCP18N300	PCP18N900

* Die Modelle in Elastomere sind für Außengebrauch empfohlen



BASEA grau



Kabelbrücken für Fußgänger

Kostengünstig – Hohe Kapazität

Die Kabel liegen auf dem Boden.
Stecksystem (Schwalbenschwanzform).
3 Modelle :

PP13-1

PP26-1

Modell	Max. Kapazität	Maße des Kabelkanals	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Farbe	Code
FUSSGÄNGER KABELBRÜCKE 13-1	3 kabel Ø 13 mm	13x40 mm	1 meter	132 mm	20 mm	1,5 kg	Schwarz	PP13A100N
							Gelb	PP13A100J
FUSSGÄNGER KABELBRÜCKE 26-1	3 kabel Ø 26 mm	26x85 mm	1 meter	210 mm	36 mm	4 kg	Schwarz	PP26A100N
FUSSGÄNGER KABELBRÜCKE 30-7	3 kabel Ø 30 mm + 2 kabel Ø 27 mm + 2 kabel Ø 22 mm		80 cm	425 mm	35 mm	3,5 kg	Schwarz	PP30G80

Aufbodenkanäle

Grau oder braun

Starre Stangen.
Sockel + Deckel.
Vorgeklebtes Doppelseitiges Klebeband.
PG12: Winkel und Zubehör.

Modell	Max. Kapazität	Länge	Gewicht	Farbe	Code
PG06	1 kabel Ø 6 mm oder 2 kabel Ø 5 mm	2 meter	0,25 kg	Grau	PG06A200G
				Braun	PG06A200M
PG12	2 kabel Ø 12 mm + 2 kabel Ø 6 mm	1 meter	0,48 kg	Grau	PG12B100G
		2 meter	0,96 kg	Grau	PG12B200G
		2 meter	0,96 kg	Braun	PG12B200M

Einsatz in der Industrie



Durchmesser	Farbe	Rolle inkl. 1 Werkzeug	SB-Packung 1,5 m + Werkzeug	Zusatzwerkzeug
8 mm	Schwarz	100 meter	MC08N100M	MC08
15 mm		50 meter	MC15N50M	MC15
20 mm	Silber	30 meter	MC20N30M	MC20N150
			MC20A30M	MC20A150
25 mm	Schwarz	20 meter	MC25N20M	MC25
32 mm		15 meter	MC32N15M	MC32

KABEL-SCHUTZSCHLAUCH

Einsatz im Büro



TOP 10-2

Aufbodenkanal auf Rolle (Weich-PVC)

Vorgeklebtes
doppelseitiges
Klebeband.
Grau.

Max. Kapazität	Anzahl der Kanäle	Breite	Höhe	Rollen	Gewicht	Code
2 kabel Ø 10 mm + 2 kabel Ø 7 mm	2	76 mm	16 mm	1,50 meter	0,92 kg	PCT10B150
				3 meter	1,84 kg	PCT10B300
				9 meter	5,52 kg	PCT10B900

ONDEO

Elegantes Design

Abnehmbarer Deckel.
Endstücke und Winkel.
Aus Polyurethan.
Auswahl zwischen 3 Farben.

Max. Kapazität	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Farbe	Code
2 kabel Ø 12 mm + 2 kabel Ø 10 mm	87 cm	120 mm	21 mm	1,20 kg	Grau	PN12D87G
					Gelb	PN12D87J
					Schwarz	PN12D87N

DOUBLE

2 separate Fächer

Graues Elastomer.
Doppelseitig.

Max. Kapazität	Anzahl der Kanäle	Breite	Höhe	Rollen à	Gewicht	Code
5 kabel Ø 10 mm	2	107 mm	17 mm	1,50 meter	2,16 kg	PCD10B150
				3 meter	4,32 kg	PCD10B300

Kabelbrücken für Fahrzeuge

VOLGA

Flexible Modelle (auf Rollen)

Zur zeitlich begrenzten oder wenig intensiven Verwendung



Die Unterseite ist entweder bereits geschlitzt oder muss vor der erstmaligen Verwendung aufgeschlitzt werden: Man zieht beide Seiten auseinander, um das Kabel abzudecken.

Schwarzes Elastomer.

Leicht und platzsparend bei der Lagerung.

Modell	Max. Ø des Kabels	Abbildung	Länge	Code
VOLGA 15	15 mm		2,50 m	PCV15A250
			5 m	PCV15A500
VOLGA 1x23	23 mm		2,50 m	PCV23A250
			5 m	PCV23A500
VOLGA 2x23	23 mm		2,50 m	PCV23B250
			5 m	PCV23B500
VOLGA 3x23	23 mm		2,50 m	PCV23C250
			5 m	PCV23C500
VOLGA 25	25 mm		2,50 m	PCV25A250
			5 m	PCV25A500
VOLGA 35	35 mm		2,50 m	PCV35A250

VOLGA BASIC

Flexible Modelle (auf Rollen)

Zur zeitlich begrenzten oder wenig intensiven Verwendung

Oberseite geschlitzt



VOLGA BASIC 20 und 40: schwarz.

VOLGA BASIC 60: mit gelben Warnstreifen und Verbindungsstangen.

Modell	Max. Ø des Kabels	Abbildung	Länge	Code
VOLGA BASIC 20	20 mm		4,50 m	PCB20A450
			9 m	PCB20A900
VOLGA BASIC 40	40 mm		4 m	PCB40A400
VOLGA BASIC 60	60 mm		1 m	PCB60A100J

VOLGA MIT GELBEN WARNSTREIFEN

Flexible Modelle (auf Rollen)

Zur zeitlich begrenzten oder wenig intensiven Verwendung



Muss vor der erstmaligen Verwendung aufgeschlitzt werden:

Man zieht beide Seiten auseinander, um das Kabel abzudecken.

Schwarzes Elastomer mit gelben Warnstreifen.

Leicht und platzsparend bei der Lagerung.

Modell	Max. Ø des Kabels	Abbildung	Länge	Code
VOLGA 1x23 J	23 mm		2,50 m	PCV23A250J
			5 m	PCV23A500J
VOLGA 2x23 J	23 mm		2,50 m	PCV23B250J
			5 m	PCV23B500J
VOLGA 3x23 J	23 mm		2,50 m	PCV23C250J
			5 m	PCV23C500J
VOLGA 30 J	30 mm		1 m	PCV30A100J

FAHRZEUG-BRÜCKEN 10T

Für Fahrzeuge mit max Gewicht 10T

Die Kabel liegen auf dem Boden.

Schwarz.

Gerippte Oberfläche.

Steckelemente (Schwalbenschwanzform).



Modell	Max. Ø des Kabels	Abbildung	Länge	Code
PV 2x37	37 mm		98 cm	PV037B98
PV 3x35	35 mm		98 cm	PV035C98

FAHRZEUG-BRÜCKEN 50T

Für Fahrzeuge mit max Gewicht 50T

Die Kabel liegen auf dem Boden.

Hält der Durchfahrt von schwere LKW stand.

Gerippte Oberfläche.

Steckelemente (H-Bindung).



Modell	Max. Ø des Kabels	Abbildung	Länge	Code
PV 2x85	85 mm		50 cm	PV085B050
PV 1x120	120 mm		50 cm	PV120A050

Kabelbrücken für Fahrzeuge

COBRA

Kostengünstiges Sortiment,
für alle Anwendungen, auch intensive



Schwarzer Elastomersockel.
gelber Deckel mit Scharniergeleken.
Starre Befestigungsmitteln mit Schwalbenschwanzform.
Einzelne Modelle mit 45°-Winkeln und Endstücken erhältlich.
Einzelne Modelle mit Befestigungslochern erhältlich.

Modell	Max. Ø des Kabels	Max. Reifenlast laut LNE*-Zertifikat (mit Kabel)	Abbildung	Länge	Code
COBRA 32-2	32 mm	4,9 tonnen		1 m	PAC32B100
COBRA 31-3	31 mm	4,9 tonnen		90 cm	PAC31C90
COBRA 31-4	31 mm	4,9 tonnen		90 cm	PAC31D90
COBRA 38-5	38 mm	4,5 tonnen		89 cm	PAC38E89
COBRA 50-3	50 mm	5,4 tonnen		89 cm	PAC50C89
COBRA 82-2	82 mm	5,9 tonnen		90 cm	PAC82B90

Laboratoire National d'Essais (rapport d'essai n° P145630)

BOA

Premium Sortiment,
für alle Anwendungen, auch intensive
Verriegelung des Gehäuses




**Auch zum
MIETEN**

Schwarzer Sockel, gelber Deckel mit Scharniergeleken.
Das Modell BOA 17-6 ist auch mit schwarzem Sockel und schwarzem Deckel erhältlich. Aus Polyurethan.
Starre Befestigungsmitteln mit Schwalbenschwanzform.
Einzelne Modelle mit 45°-Winkeln und Endstücken erhältlich.
Möglichkeit zur Personalisierung mit Ihrem Logo.
Einzelne Modelle mit Befestigungslochern erhältlich.


Modell	Max. Ø des Kabels	Max. Last auf einer Fläche von 20 x 20 cm	Abbildung	Länge	Code
BOA 17-6	17 mm	2 tonnen		1 m	PA17F100J PA17F100N
BOA 35-3	35 mm	2 tonnen		1 m	PA35C100
BOA 35-5	35 mm	5 tonnen		87 cm	PA35E87
BOA 45-4	45 mm	3,5 tonnen		70 cm	PA45D70
BOA 49-3	49 mm	5 tonnen		1 m	PA49C100
BOA 62-5	62 mm	5 tonnen		70 cm	PA62E70
BOA 117-2	117 mm	5 tonnen		70 cm	PA117B70

Überfahrrampen



Modell	Max. Ø des Kabels	Länge	Code
RAMPE 70	70 mm	30 cm	PAR070B30
RAMPE 121	121 mm	29 cm	PAR121B29

CAPA



Befestigung des Deckels mit
2 Klettbandern.
6 Modelle.

Kabelkanäle



Zu begraben (Durchgang
von Fußgängern und leichten
Fahrzeugen). Mit Deckel.
3 Modelle.

Codes CAN ...


BOX PACK



Stapelfähiger Behälter zur Lagerung,
zum Transport und zur Reinigung
des Kabelschutzes.

Code PACBOX

Bremsschwellen für Kabel

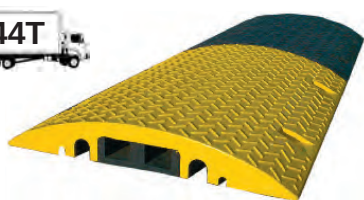

Max. Ø des Kabels	Abmessungen	Farbe	Code
38 mm	L80 cm x l60cm x H8cm	Schwarz	PARALNOIR
		Gelb	PARALJAUNE
Befestigung x4			PAFIX4

Bremsschwellen




Modularer
(1 RALMODUL-50-100
+ 1 RALMODUL-50-EXT)



Monoblock
(1 RALMONO-50-100
+ 2 RALMONO-50-EXT)

Modell	Element	Verkaufseinheit	Abmessungen	Code
Monoblock	Bremsschwellen	Einheit	1830x300x45 mm	RALMONO-50-183
	Ende		190x300x45 mm	RALMONO-50-EXT
Modularer	Bremsschwellen	Paar (1S+1G)	1000x350x50 mm	RALMODUL-50-100
	Ende		170x350x50 mm	RALMODUL-50-EXT
Rolle	Bremsschwellen	Einheit	3000x220x40 mm	RALROUL-40-300



Rolle
(RALROUL-40-300)



Hauptsitz und Fabrik

21 rue Sadi Carnot
94880 Noiseau (France)
e-mail : contact@cable-equipements.fr
Tel. : (+33) 01 45 90 14 14

Handelsbüro

Worringer Straße 30
D-50668 Köln (Deutschland)
e-mail : kontakt@cable-equipements.com
Tel. : (+49) 0221-677887218

www.cable-equipements.com

Cachet distributeur

