

Ralentisseur monobloc

Ralentisseur monobloc haute visibilité

Composé d'un élément principal à compléter par 2 embouts de finition.
 Equipé de 5 bandes réfléchissantes et 10 réflecteurs («œil-de-chat») pour une grande visibilité de jour comme de nuit.
 A fixer au sol (4 trous de fixation) : chevilles de fixation pour sol béton **code PAFIX4**.
 2 canaux de Ø 23 mm (les câbles reposent au sol).
 En caoutchouc noir recyclé.
 Anti-dérapant.

Pour voies privées (parkings, entreprises, centres commerciaux, hôpitaux, résidences, etc.).
 Adapté au passage des poids lourds (supporte jusqu'à 44 tonnes).
 Le client est responsable du respect de la réglementation en vigueur.

Élément principal :

- Dimensions : L1830mm x l300mm x H45mm
- Poids : 22 kg

Code RALMONO

Embout de finition (vendue à l'unité) :

- Dimensions : L190mm x l300mm x H45mm
- Poids : 1,5 kg

Code RALMONO-EXT

En cas d'utilisation sur la voie publique, il peut s'avérer nécessaire d'installer des panneaux de signalisation, en particulier pour les modèles les plus hauts, ou de demander des autorisations.



Ralentisseur modulaire

Ralentisseur modulaire jaune et noir

Composé d'un élément noir et d'un élément jaune à compléter par 2 extrémités.
 Equipé de 4 réflecteurs («œil-de-chat») par élément pour une visibilité de jour comme de nuit.
 A fixer au sol (4 trous de fixation par élément et 2 trous par extrémité) : chevilles de fixation pour sol béton **code PAFIX4**.
 En caoutchouc noir ou jaune recyclé.
 Anti-dérapant.

Pour voies privées (parkings, entreprises, centres commerciaux, hôpitaux, résidences, etc.).
 Adapté au passage des poids lourds (supporte jusqu'à 44 tonnes).
 Le client est responsable du respect de la réglementation en vigueur.

Éléments noir et jaune :

- Dimensions : L1000mm x l350mm x H50mm
- Poids : 14,5 kg

Code RALMODUL

Embouts de finition (vendues par paire) :

- Dimensions : L170mm x l350mm x H50mm
- Poids : 3,95 kg

Code RALMODUL-EXT

En cas d'utilisation sur la voie publique, il peut s'avérer nécessaire d'installer des panneaux de signalisation, en particulier pour les modèles les plus hauts, ou de demander des autorisations.



Ralentisseur en rouleau

Ralentisseur en rouleau transportable


Pour usage temporaire - ne doit pas être fixé au sol.
 Installation instantanée : le ralentisseur se déroule et se ré-enroule sur lui même.
 Livré avec une sacoche de transport Ø 530 mm.
 Equipé de bandes réfléchissantes pour une visibilité de jour comme de nuit.
 En polypropylène jaune avec base en élastomère pour une bonne adhérence au sol.
 Idéal pour les festivals.

Pour voies privées (parkings, entreprises, centres commerciaux, hôpitaux, résidences, etc.).
 Adapté au passage des poids lourds (supporte jusqu'à 44 tonnes).
 Le client est responsable du respect de la réglementation en vigueur.


Ralentisseur déplié :

- Dimensions : L3000mm x l220mm x H40mm
- Poids : 11,6 kg

Code RALROUL



Base anti-dérapante

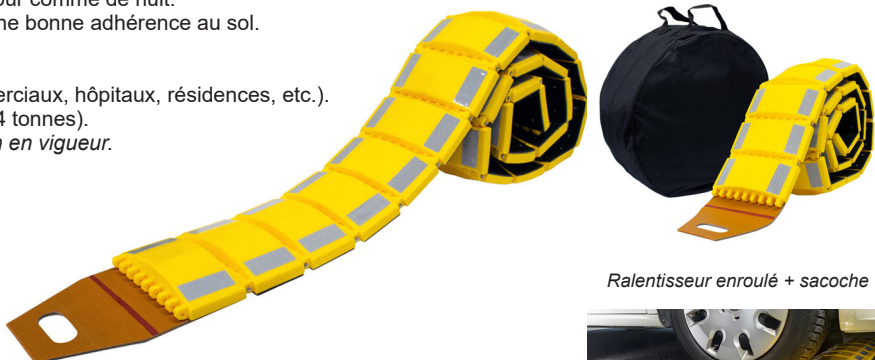

Ralentisseur enroulé + sacoche

En cas d'utilisation sur la voie publique, il peut s'avérer nécessaire d'installer des panneaux de signalisation, en particulier pour les modèles les plus hauts, ou de demander des autorisations.