

La gamme industrielle

- Longueur : jusqu'à 22 mètres
- Câbles : de 1 à 12 conducteurs
de 1 mm² à 35 mm²
- Collecteur : jusqu'à 100A
- Degré de protection : IP65
- Température d'utilisation : -5°C/+50°C
- Tension d'isolation du collecteur : 2,5 kV
- Vitesse maximale d'enroulement : 30 m/minute
- Carter : ouvert en acier verni
en acier haute qualité,
longue tenue dans le temps
- Ressort d'enroulement :

Les enrouleurs sont équipés du guidage du câble à rouleaux et du cliquet d'arrêt (qui est supprimable).

Tous les modèles existent en 2 versions :

- version P : avec bride pivotante
- version F : avec bride fixe


La bride fixe est obligatoire en cas de déroulement vertical.

Les enrouleurs sont livrés avec câble.

Tous les modèles sont aussi disponibles sans câble (**code ERSC...**).

Dans ce cas, l'installation du câble est sous la responsabilité du client.

Prévoir une protection en amont de l'enrouleur, coupant toutes les phases et tenant compte de la situation la plus défavorable (câble enroulé).




Compte tenu de la technicité de cette gamme, il est recommandé de nous consulter pour définir, selon l'usage prévu, le modèle adéquat. Prévoir une protection électrique en amont de l'enrouleur tenant compte de la situation la plus défavorable (câble enroulé).



Le câble doit entrer au centre du guide-câble, sans angles aigus ni frottements.



Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.

Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.

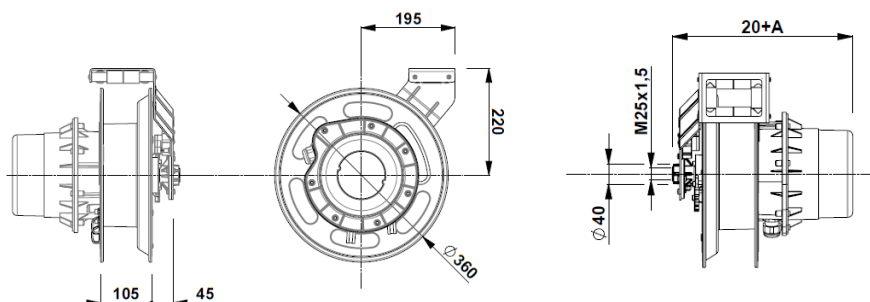


Avec bride pivotante

- Pour usage horizontal
- Convient seulement pour une utilisation manuelle

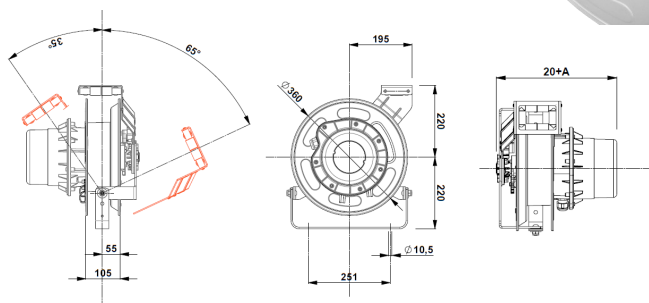

Avec bride fixe

- Obligatoire pour usage vertical
- Pour fixation au mur, au sol ou au plafond

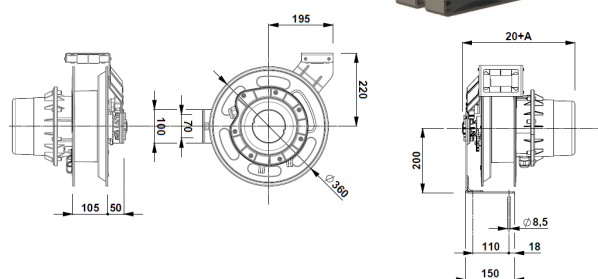



Nombre de conducteurs	Section (mm²)	Longueur totale	Type de câble	Avec câble		Sans câble		Intensité collecteur (A)			Ø du câble (mm)	Dimensions (mm)	Code modèle avec câble	Code modèle sans câble																											
				Modèle	Bride	Modèle	Bride																																		
1 x	16	22 m	H05VV-F	S501-F	Fixe	S528-F	Fixe	50			8	Ø360xA330	ER01160-22V-S501-F	ERSC01160-20V-S528-F																											
				S501-P	Pivotante	S528-P	Pivotante						ER01160-22V-S501-P	ERSC01160-20V-S528-P																											
	25	20 m	H05VV-F	S502-F	Fixe	S529-F	Fixe	100			10		ER01250-20V-S502-F	ERSC01250-20V-S529-F																											
				S502-P	Pivotante	S529-P	Pivotante						ER01250-20V-S502-P	ERSC01250-20V-S529-P																											
	35	15 m	Polyuréthane	S541-F	Fixe	-	-			-	-		ER01350-15P-S541-F	-																											
				S541-P	Pivotante								ER01350-15P-S541-P																												
3 G	2,5	20 m	H07RN-F	S503-F	Fixe	S530-F	Fixe	20				11,5	ER03025-20R-S503-F	ERSC03025-20V-S530-F																											
				S503-P	Pivotante								ER03025-20R-S503-P																												
		22 m	H05VV-F	S504-F	Fixe	S530-P	Pivotante						10		ER03025-22V-S504-F																										
				S504-P	Pivotante										ER03025-22V-S504-P																										
		25 m	IGUS	S505-F	Fixe	S530-P	Pivotante						8,5	ER03025-25P-S505-F	ERSC03025-20V-S530-P																										
				S505-P	Pivotante									ER03025-25P-S505-P																											
	4	17 m	H05VV-F	S506-F	Fixe	S534-F	Fixe	50				12,5	ER03040-17V-S506-F	ERSC04040-12V-S534-F																											
				S506-P	Pivotante	S534-P	Pivotante						ER03040-17V-S506-P	ERSC04040-12V-S534-P																											
		4 G	1,5	22 m	H07RN-F	S507-F	Fixe	S531-F					Fixe	20				10,5	ER04015-22R-S507-F	ERSC04025-VS5-S531-F																					
						S507-P	Pivotante	S531-P					Pivotante						ER04015-22R-S507-P	ERSC04025-VS5-S531-P																					
				2,5	17 m	H07RN-F	S508-F	Fixe					S532-F						Fixe	50				12,5	ER04025-17R-S508-F	ERSC04025-20R-S532-F															
							S508-P	Pivotante					S532-P						Pivotante						ER04025-17R-S508-P	ERSC04025-20R-S532-P															
20 m	H05VV-F						S510-F	Fixe	S534-F	Fixe	20														11	ER04025-17R-S510-F	ERSC04040-12V-S534-F														
							S510-P	Pivotante	S534-P	Pivotante																ER04025-17R-S510-P	ERSC04040-12V-S534-P														
4	12 m		H07RN-F		S509-F	Fixe	S531-F	Fixe	50							15	ER04025-20V-S509-F	ERSC04025-VS5-S531-F																							
					S509-P	Pivotante	S531-P	Pivotante									ER04025-20V-S509-P	ERSC04025-VS5-S531-P																							
				14 m	H05VV-F	S511-F	Fixe	S533-F									Fixe	17		22	17	ER04025-20V-S511-F	ERSC04025-VS5-S533-F																		
						S511-P	Pivotante	S533-P									Pivotante					ER04025-20V-S511-P	ERSC04025-VS5-S533-P																		
	5 G		1,5	17 m	H07RN-F	S512-F	Fixe	S534-F	Fixe			20						15	ER04040-12R-S512-F	ERSC04040-12V-S534-F																					
						S512-P	Pivotante												ER04040-12R-S512-P																						
20 m		H05VV-F		S513-F	Fixe	S534-P	Pivotante	14	ER04040-14V-S513-F						ERSC04040-12V-S534-P																										
				S513-P	Pivotante				ER04040-14V-S513-P																																
2,5		14 m		H07RN-F	S514-F	Fixe	S534-P	Pivotante	50												17	ER04060-10R-S514-F	ERSC04060-10R-S514-P																		
					S514-P	Pivotante																ER04060-10R-S514-P																			
			17 m		H05VV-F	S515-F						Fixe				S536-F	Fixe	20								12	ER05015-17R-S515-F	ERSC05025-20V-S536-F													
						S515-P						Pivotante				S536-P	Pivotante										ER05015-17R-S515-P	ERSC05025-20V-S536-P													
		4	10 m	H07RN-F	S516-F	Fixe	S535-F	Fixe	50					9,5		ER05015-20V-S516-F	ERSC05015-VS5-S535-F																								
					S516-P	Pivotante	S535-P	Pivotante								ER05015-20V-S516-P	ERSC05015-VS5-S535-P																								
14 m					H07RN-F	S517-F	Fixe	S536-F								Fixe	50									13,5	ER05025-14R-S517-F	ERSC05025-20V-S536-F													
						S517-P	Pivotante	S536-P								Pivotante											ER05025-14R-S517-P	ERSC05025-20V-S536-P													
2,5	17 m		H05VV-F	S519-F	Fixe	S537-F	Fixe	50								10	ER05025-14R-S519-F					ERSC05025-20V-S537-F																			
				S519-P	Pivotante	S537-P	Pivotante										ER05025-14R-S519-P					ERSC05025-20V-S537-P																			
		10 m		H07RN-F	S518-F	Fixe	S536-F										Fixe					50					12,5	ER05025-17V-S518-F	ERSC05025-20V-S536-F												
					S518-P	Pivotante	S536-P										Pivotante											ER05025-17V-S518-P	ERSC05025-20V-S536-P												
	8 x	1	20 m	H05VV-F	S520-F	Fixe	S537-F	Fixe							20				16,5	ER05025-17V-S520-F	ERSC05025-20V-S537-F																				
					S520-P	Pivotante														ER05025-17V-S520-P																					
1,5			17 m		H05VV-F	S521-F	Fixe	S537-P												Pivotante	20							16,5	ER05040-10R-S521-F	ERSC05040-10R-S521-P											
						S521-P	Pivotante																						ER05040-10R-S521-P												
			2,5			14 m	H05VV-F	S522-F		Fixe	S538-F	Fixe								20									10	ER08010-20V-S522-F	ERSC08010-VS5-S538-F										
								S522-P		Pivotante	S538-P	Pivotante																		ER08010-20V-S522-P	ERSC08010-VS5-S538-P										
		12 x				1		17 m		H05VV-F	S523-F	Fixe			S539-F				Fixe										20				11,5	ER08015-17V-S523-F	ERSC08015-20V-S539-F						
											S523-P	Pivotante																						ER08015-17V-S523-P							
1,5					14 m				H05VV-F		S524-F	Fixe	S539-P	Pivotante	20																			14	ER08025-14V-S524-F	ERSC08015-20V-S539-P					
											S524-P	Pivotante																							ER08025-14V-S524-P						
			2,5				10 m				H05VV-F	S525-F	Fixe	S540-F						Fixe															20				13	ER12010-17V-S525-F	ERSC12010-20V-S540-F
												S525-P	Pivotante																											ER12010-17V-S525-P	
	1,5	14 m		H05VV-F		S526-F		Fixe				S540-P	Pivotante	20						13,5									ER12015-14V-S526-F				ERSC12015-14V-S526-P								
						S526-P		Pivotante																					ER12015-14V-S526-P												
2,5					10 m	H05VV-F		S527-F				Fixe	S540-P		Pivotante							20											16,5	ER12025-10V-S527-F						ERSC12025-10V-S527-P	
								S527-P				Pivotante																						ER12025-10V-S527-P							