



Gamme STEEL 900

- Boîtier en acier verni et polymère
- Fixation latérale sur 3 points
- Collecteurs puissance: 16-32-60-100 A
- Ressort en acier pour une longue durée
- Degré de protection IP65
- Livré avec câble H07RN-F, CF...
- Câbles de 4 à 25 conducteurs
- Livré avec 2.5 mètres de câble côté alimentation
- Température d'utilisation: -5°C/+50°C
- Maximum de vitesse d'enroulement: 30 m./minute
- Tension d'isolation du collecteur 2,5 KV.
- L'enrouleur doit être fixé sur la partie mobile à alimenter (course horizontale) ou au sol (course verticale)

Compte tenu de la technicité de cette gamme, il est recommandé de nous consulter pour définir, selon l'usage prévu, le modèle adéquat

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.

 Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.

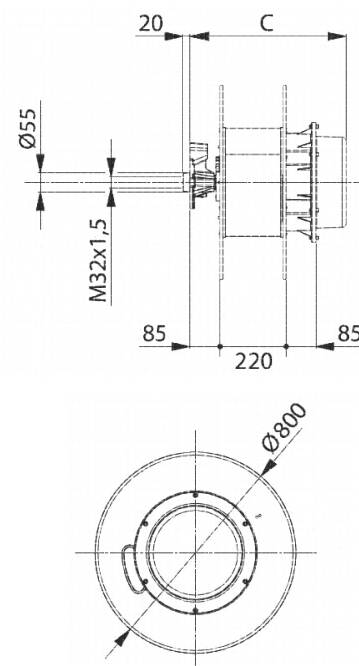



Nombre de conducteurs	Section (mm²)	Longueur totale	Type de câble	Modèle AVEC CABLE	Intensité collecteur (A)	kW (20°C)		kW (20°C)		Ø du câble (mm)	Code article AVEC CABLE	Dimensions (mm)
4G	6	50	H07 RN-F	S901	60	400V 3P+T	17	400V 3P+T	22	17	ER04060-50R-S901	Ø800 x C470
				S902	100						ER04060-50R-S902	
	H07 RN-F		S903	25			30		22	ER04100-50R-S903		
			CF34.UL.100.04.D						S904	17	ER04100-50P-S904	
	16	CF30.160.04	S905	35			40	21	ER04160-40P-S905			
		CF34.UL.160.04.D	S906						ER04160-40P-S906			
		25	CF34.UL.250.04.D						S907	45	50	
5G	6	50	H07 RN-F	S908	60	400V 3P+T+N	17	400V 3P+T+N	22	18,5	ER05060-50R-S908	Ø800 x C470
				S909	100						ER05060-50R-S909	
	CF30.100.05		S910	25			30		20	ER05100-50P-S910		
			CF34.UL.100.05.D						S911	19	ER05100-50P-S911	
	16	CF30.160.05	S912	35			40	24	ER05160-40P-S912			
		CF34.UL.160.05.D	S913					23	ER05160-40P-S913			
		12	2,5					50	CF.130.25.12.UL	S914	32	
CF77.UL.235.12.D	S915			ER12025-50P-S915								
18	CF5.25.18			S916	23,5	ER18025-50P-S916	Ø800 x C560					
	CF9.25.18			S917		23			ER18025-50P-S917			
25	1,5	CF30.15.25L	S918	16	4,5A	19,5	ER25015-50P-S918		Ø800 x C640			
		CF77.UL.15.25.D	S919				ER25015-50P-S919					
	2,5	40	CF.25.25	S920	32	7,5A	24,5			ER25025-40P-S920		