CABLE EQUIPEMENTS

MACHINES ENROULEUSES



ENROULEURS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES



MANUTENTION DES CABLES



PASSAGE DES CABLES



TIRAGE DES CABLES



Catalogue n° 32

La FRENCH FAB



Le bâtiment principal de notre usine, située à Noiseau (94), France

Compétence, réactivité et amabilité

75% des produits expédiables à J+1

Livraison dans le monde entier

Innovation et Qualité

CABLE EQUIPEMENTS

contact@cable-equipements.fr
Tel. : (+33) 01 45 90 14 14

www.cable-equipements.com

Document et photos non contractuels

Pour les informations techniques complètes sur nos produits :

1) Scannez ce QR code
2) Saisissez le **nom du modèle** ou son **code** dans la barre de recherche
3) Cliquez sur « Télécharger la fiche technique »

SOMMAIRE

MANUTENTION DES CABLES

- Dérouleurs de tourets p. 4-5
- Dérouleurs de couronnes et bobines p. 6-7
- Enrouleurs à manivelle p. 7
- Coupe-câbles p. 7
- Mesure p. 8
- Enrouleurs manuels p. 9
- Stockage p. 10-11-12

MACHINES ENROULEUSES

- La sécurité avant tout p. 13
- SAV et Maintenance p. 13
- Couronneuse MOTO-COCCI p. 14-15
- Machine ECO-COCCI (400 kg) p. 14-15
- Machines de câblerie jusqu'à 10 tonnes p. 16

TIRAGE DES CABLES

- Poulies et galets p. 17
- Treuils - Cabestans électriques p. 17
- Chaussettes tire-câbles p. 17
- Remorques porte-touret p. 17
- Aiguilles de tirage dans carter WALLY p. 18
- Baguettes de tirage WALLY STICK p. 19
- Aiguilles de tirage SUNNY p. 19

ENROULEURS ELECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

- Mise à la terre p. 20
- 3G1,5² p. 21
- 3G2,5² IP42 p. 22
- 3G2,5² IP65 p. 23
- 4G2,5² p. 24
- 5G2,5² p. 25
- DATA , ATEX, Forte puissance, Multibrins p. 26
- Modèles industriels STEEL p. 27
- Alimentation véhicules de secours p. 28
- Charge des batteries p. 28
- Baladeuses p. 28
- Enrouleurs avec baladeuses p. 28
- Enrouleurs de signalisation p. 29
- Equilibreurs p. 29
- Prolongateur automatique MAGIC REEL p. 29
- Charge voitures électriques GREEN REEL p. 30
- Accessoires p. 30
- Enrouleurs pneumatiques p. 31

PASSAGE DES CABLES

- Passage des personnes p. 32-33
- Passage des véhicules p. 34-35
- Passage PMR p. 35
- Gaine MANGE-CABLE p. 33
- Ralentisseurs p. 34
- Caniveaux p. 35

Quelques précisions de vocabulaire



Une COURONNE

est un rouleau libre sans moyeu central ni joues, livré en général en boîte carton, sous blister ou simplement attaché par une ficelle.



Une BOBINE

a un moyeu central et des joues. Elle peut être en plastique, en carton, en contreplaqué...



Un TOURET

est une grosse bobine, le plus souvent en bois et parfois cerclée, mais aussi en contreplaqué, en plastique, et en métal.


Dérouleurs de tourets

Choisir votre dérouleur

	Code	Charge maxi (kg)	Ø touret (mm)	Largeur maxi (mm)	Poids (kg)	Avantage produit
LIGHT 120®	*EL120*	**120**	300 à 600	435	5,5	Léger et facile à transporter sur les chantiers
BLUE SPEED 190	*BS190*	**190**	-	-	1,1	Vertical, même pour les tourets abîmés
PRIMO 200	*PRIMO200*	**200**	200 à 700	580	4,9	1er prix, démontable
COMPACT 200	*EC200*	**200**	200 à 700	580	5,9	Pliable
LIGHT 220®	*EL220*	**220**	300 à 1 050	540	7,6	Léger et facile à transporter sur les chantiers
ST1	*ST1*	**300**	400 à 1 050	800	31	Charger, déplacer, dérouler un touret
ST3	*ST3*	**300**	550 à 1 050	600	23	Charger, déplacer, dérouler un touret
LIGHT 320®	*EL320*	**320**	300 à 1 200	610	12,6	Léger et facile à transporter sur les chantiers
LIGHT 320® XL	*EL320XL*	**320**	300 à 1 200	760	15,5	Léger et facile à transporter sur les chantiers - extra large
BLUE SPEED 380	*BS380*	**380**	-	-	6,8	Vertical (pour tourets et couronnes)
ST2	*ST2*	**450**	900 à 1 400	800	34	Charger, déplacer, dérouler un touret
BLUE SPEED 500	*BS500*	**500**	-	-	3,0	Vertical (pour les tourets même abîmés)
CDV-100M	*OL-CDV100M*	**500**	300 à 1 000	650	120	Motorisé
POLY 800	*POLY0800*	**800**	600 à 1 050	950	17	POLYvalent avec galets en POLYuréthane
0T800	*EDR0800*	**800**	600 à 1 050	575	24	Le classique indestructible
AXO 1000	*EAX010-12N*	**1000**	500 à 1200	1000	56	Déroulement fluide par l'axe (hydraulique)
1T200	*EDR1T200*	**1 200**	600 à 1 200	770	38	Le classique indestructible
POLY 1500	*POLY1500*	**1 500**	500 à 1 400	950	20	POLYvalent avec galets en POLYuréthane
AXO 1600	*EAX016-16...*	**1 600**	600 à 1 600	1 100	75	Déroulement fluide par l'axe (vis sans fin)
POLY 2500	*POLY2500*	**2 500**	500 à 1 650	950	26	POLYvalent avec galets en POLYuréthane
AXO 3000M	*EAX030M-16A*	**3 000**	400 à 1 600	2000	95	Déroulement fluide par l'axe (mécanique)
AXO 6000M	*EAX060M-26A*	**6 000**	800 à 2 600	2000	180	Déroulement fluide par l'axe (mécanique)
AXO 6 TONNES	*EAX060-27R*	**6 000**	750 à 2 700	1 450	169	Déroulement fluide par l'axe (hydraulique)
5 à 7 T	*OBDR5070*	**7 000**	750 à 2 200	1 350	139	L'indestructible très forte capacité
7 à 10 T	*OBDR7010*	**10 000**	750 à 3 400	-	246	L'indestructible très forte capacité
AXO 10 T0NNES	*EAX100-22...*	**10 000**	400 à 2 200	1 350	148	Déroulement fluide par l'axe (hydraulique)
	EAX100-32...	**10 000**	400 à 3 200	1 900	176	Déroulement fluide par l'axe (hydraulique)

LIGHT


Facile à transporter sur les chantiers



LIGHT 120®



LIGHT 220®

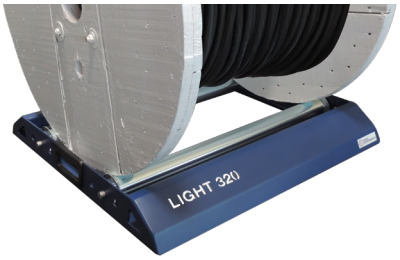

LIGHT 320®



LIGHT 320® XL

BLUE SPEED

Dérouleur vertical (pour les tourets même abîmés)



BLUE SPEED 190



BLUE SPEED 380




BLUE SPEED 500



Le BLUE SPEED 500 peut se visser sur un touret

PRIMO 200

Le dérouleur démontable

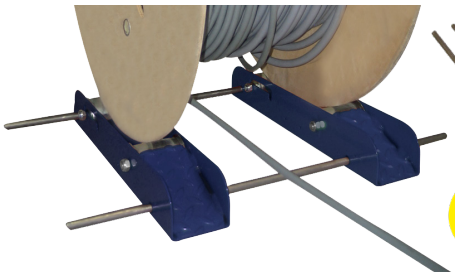



1er € PRIX

COMPACT 200

Le dérouleur pliable





Document et photos non contractuels

POLY

POLYVALENT : réglable pour les petits et les gros tourets
Galets en POLYURETHANE : déroulement fluide et silencieux
Démontable : avec poignées de transport




NOUVEAU



POLY 800



POLY 1500

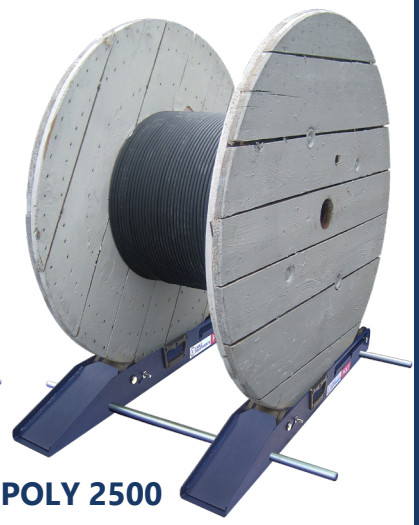

POLY 2500

Chariots-dérouleurs ST

Charger, déplacer, dérouler un touret

Métreuses en option : ***codes E3350...***




ST1
300 kg (démontable)



ST2
450 kg (démontable)


NOUVEAU

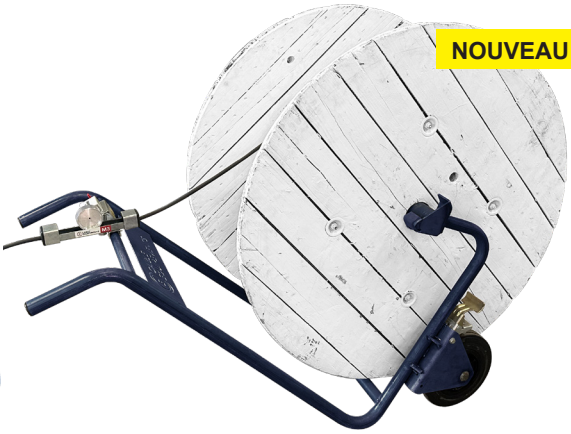

ST3
300 kg


Dérouleurs à rouleaux

Manuels ou motorisés

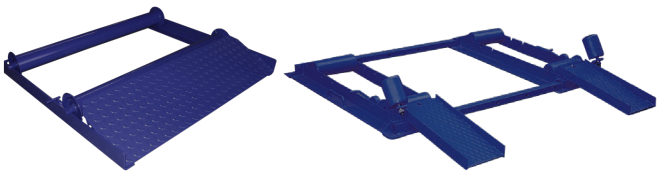


0T800 - 1T200
Manuels

5 à 7 T
Manuel

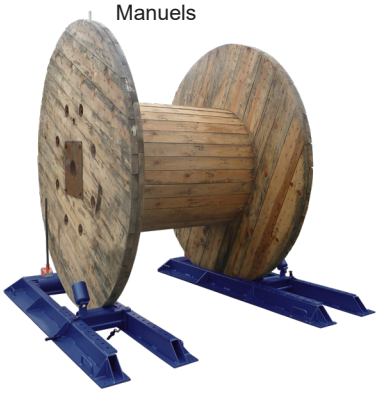

7 à 10 T
Manuel (rouleau avec vérin hydraulique)

NOUVEAU




CDV-100M
Motorisé (500 kg)

AXO

Le déroulement le plus fluide (par l'axe)



AXO 1000
Hydraulique

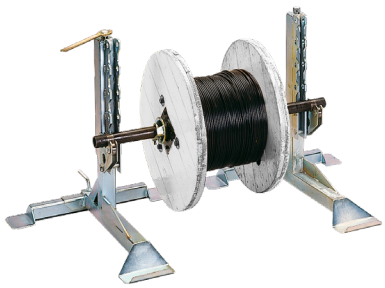


AXO 1600
Vis sans fin

NOUVEAU



AXO 3000M - 6000M
Crémaillère à cliquet



AXO 6000
Hydraulique



AXO 10T
Hydraulique

Gamme QUAD


Permet de tirer plusieurs fils en même temps sans qu'ils soient torsadés

Livrés avec bobines à sandows




UNIQUAD

UNIQUAD 300 : ***code E3500100***
UNIQUAD 400 : ***code E3500104***



MINOQUAD

Code E3500300

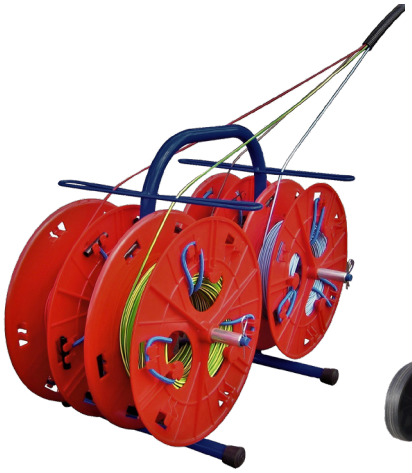

QUAD

Code E3500333



NOVOQUAD

Code E3500900

Bobines à sandows


Pour transformer une couronne en bobine



Mettre en place la couronne



Ajuster les sandows



La bobine est prête à être déroulée

Breveté


Utilisation la plus courante	Ø des joues	Ecartement maxi entre joues	Matière	*Code*
Fils jusqu'au 6mm²	300 mm	100 mm	Plastique ABS	***E3300390***
Câbles	400 mm	150 mm	Plastique ABS	***E3300490***
Tuyaux	600 mm	180 mm	Contreplaqué	***E3300690***

MINOCABLE

Petit dévidoir, facilement transportable

Livré vide

Code E3500510

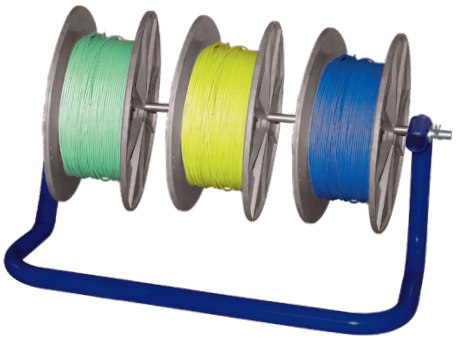

ESCABOCABLE

Idéal pour les installateurs de réseaux

Livré vide

Code E3500660



Document et photos non contractuels

BLUE SPEED 380

Modèle 3-en-1 :
pour les tourets, les bobines et les couronnes

Breveté

Code BS380







SATELLITE

Pour les couronnes
de gaine ou de câble

Breveté

Code E3500750



Robuste
(acier zingué)



Démontable



Enrouleurs à manivelle

Ranger et transporter les câbles et rallonges électriques



EM050



EM050P



EM060



EM100 - EM100R



EM230 - EM230R



EM320 - EM320R

Coupe-câbles

Manuels



Longs
manches

CCE1 - CCE2 - CCE3



Stationnaire

CCE1STATIO - CCE2STATIO



A cliquet

CCEC55



A cliquet - longs manches

CCSCZ55-58

Electro-portatifs



Tête de coupe Ø 55mm (***code CC55T***) adaptable sur perceuse-visseuse BOSCH GSR 12-V-35 FC FlexiClick (***code CC55B***)


CC55B + CC55T




maxi
Ø 32 mm

CC32

Métreuses

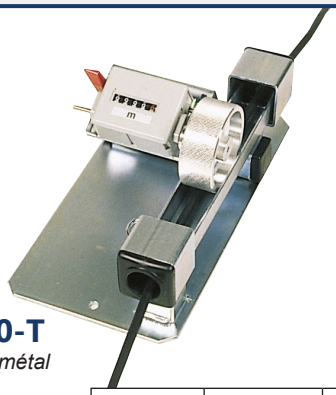

M20-T
Roue métal



M35-T
Roue polyuréthane



M50-P
Roue polyuréthane

	M20-T	M20-P	M35-T	M35-P	M50-T	M50-P	Roulettes (modèles sur pied)	Pince coupante (Ø maxi 25 mm)
Câble Ø maxi	20 mm		35 mm		50 mm		***M-XROUL***	***M-XCC***
Modèle	de table	sur pied	de table	sur pied	de table	sur pied		
Roue métal	***M20-T-ALU***	***M20-P-ALU***	***M35-T-ALU***	***M35-P-ALU***	-			
Roue polyuréthane	***M20-T-PU***	***M20-P-PU***	***M35-T-PU***	***M35-P-PU***	***M50-T-PU***	***M50-P-PU***		

Métreuses-cisailles



MCC20-T
Roue métal




MCC35-T
Roue métal



MCC50-P
Roue polyuréthane

	MCC20-T	MCC20-P	MCC35-T	MCC35-P	MCC50-T	MCC50-P	Roulettes (modèles sur pied)
Câble Ø maxi mesure	20 mm		35 mm		50 mm		***M-XROUL***
Câble Ø maxi coupe					35 mm		
Modèle	de table	sur pied	de table	sur pied	de table	sur pied	
Roue métal	***MCC20-T-ALU***	***MCC20-P-ALU***	***MCC35-T-ALU***	***MCC35-P-ALU***	-		
Roue polyuréthane	***MCC20-T-PU***	***MCC20-P-PU***	***MCC35-T-PU***	***MCC35-P-PU***	***MCC50-T-PU***	***MCC50-P-PU***	

Métreuses homologuées



Codes OL-MID... 3 modèles : Ø 20, 40 ou 60 mm

Métreuses à main

M25-M NOUVEAU





Codes M25-M-... maxi Ø 25 mm

H12



Code OL-H12 maxi Ø 50 mm

Odomètres

ODO1P pliant



Code ODO1P

ODO2 homologué LNE




Code ODO2

CM4

Pour mesurer la longueur d'un câble sans avoir à le dérouler.



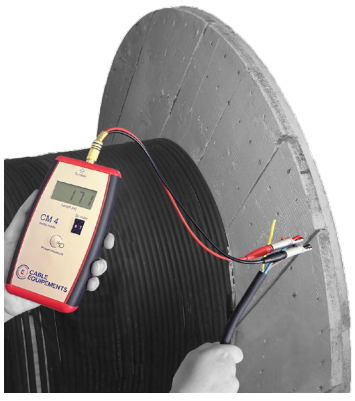

Code EVCM4

Document et photos non contractuels

Gamme SPIRO

Toutes les solutions manuelles pour reconditionner les fils et câbles

NOUVEAU




BOBI

SPIRO-H1-P
+ métreuse M35




CABLERACK

SPIRO-V + gavette GRR
+ métreuse M35 + roulettes

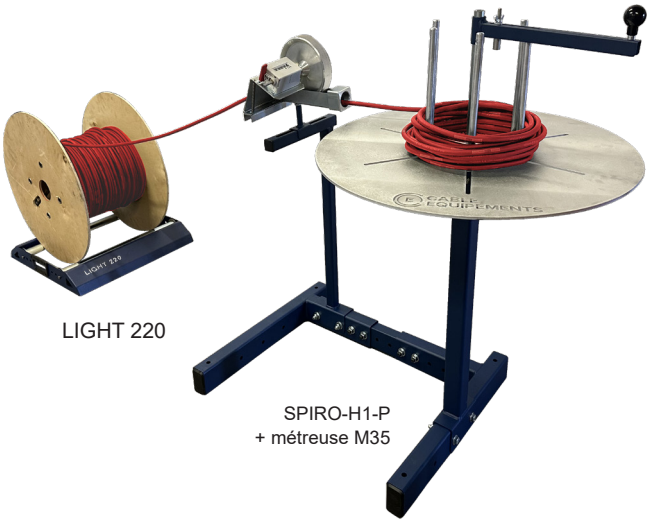


LIGHT 220

SPIRO-H1-P
+ métreuse M35

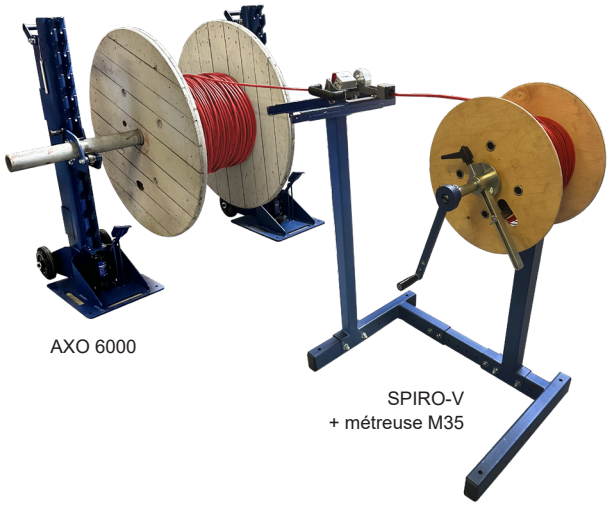

AXO 6000

SPIRO-V
+ métreuse M35

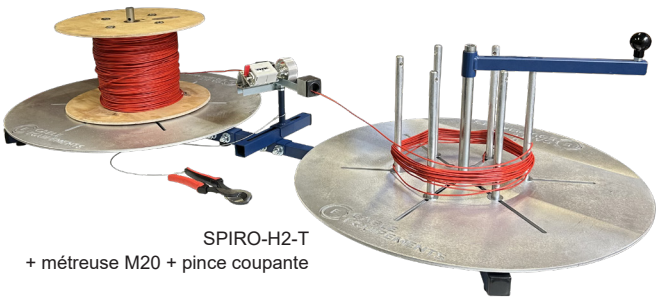

SPIRO-H2-T
+ métreuse M20 + pince coupante



SPIRO-H1-T


Selon vos besoins, toutes les autres combinaisons sont possibles.

Modèles de base		Options					
		Métreuse M20 Ø maxi 20mm		Métreuse M35 Ø maxi 35mm		Pince coupante	Roulettes
		roue aluminium	roue polyuéthane	roue aluminium	roue polyuéthane		
SPIRO-H1 de table (1 plateau)	***SPIRO-H1-T***	***SPIRO-H1-T-M20-ALU***	***SPIRO-H1-T-M20-PU***	***SPIRO-H1-T-M35-ALU***	***SPIRO-H1-T-M35-PU***	***SPIRO-XCC***	-
SPIRO-H2 de table (2 plateaux)	***SPIRO-H2-T***	***SPIRO-H2-T-M20-ALU***	***SPIRO-H2-T-M20-PU***	***SPIRO-H2-T-M35-ALU***	***SPIRO-H2-T-M35-PU***		
SPIRO-H1 sur pied (1 plateau)	***SPIRO-H1-P***	***SPIRO-H-P-M20-ALU***	***SPIRO-H-P-M20-PU***	***SPIRO-H-P-M35-ALU***	***SPIRO-H-P-M35-PU***		***SPIRO-XROUL***
SPIRO-H2 sur pied (2 plateaux)	***SPIRO-H2-P***						
SPIRO-V Bobineuse	***SPIRO-V***	***SPIRO-V-M20-ALU***	***SPIRO-V-M20-PU***	***SPIRO-V-M35-ALU***	***SPIRO-V-M35-PU***		
SPIRO-V Couronneuse gavette GR	***SPIRO-V-GR***						
SPIRO-V Couronneuse gavette GRR	***SPIRO-V-GRR***						

BOBI

Système modulaire complet pour les couronnes et les bobines (maxi 30kg)

Modules à l'unité, faites votre propre configuration :

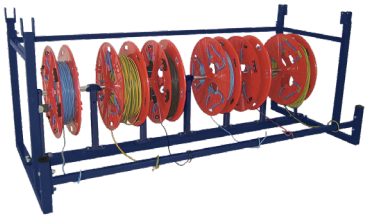

BOBI 300

Code BOBI300

Avec 6 bobines à sandows Ø300mm, largeur maxi 100mm.



BOBI 400

Code BOBI400


Avec 4 bobines à sandows Ø400mm, largeur maxi 150mm.



BOBI 600

Code BOBI600

Avec 4 bobines à sandows Ø600mm, largeur maxi 180mm.



BOBI REGLABLE

Code BOBI000

Pour bobines maxi Ø600mm poids maxi 30kg. Livré vide.

Configurations standards :



avec options M3 + roulettes

BOBI-COURONNES

Code BOBICOUR

Composé d'un BOBI 400 et deux BOBI 300.



avec option roulettes

BOBI-BOBINES

Code BOBIBOB

Composé de trois BOBI REGLABLE. Livré vide.



avec option roulettes

BOBI-MIXTE

Code BOBIMIX

Composé d'un BOBI REGLABLE, d'un BOBI 400 et d'un BOBI 300.


BOBINES A SANDOWS *Voir page 6*



Option	Code
Roulettes	***BOBI-XROUL***
Métreuse M20 roue métal	***BOBI-M20-ALU***
Métreuse M20 roue polyuréthane	***BOBI-M20-PU***
Métreuse M35 roue métal	***BOBI-M35-ALU***
Métreuse M35 roue polyuréthane	***BOBI-M35-PU***
Pince coupante	***BOBI-XCC***
Lot de 6 guide-câbles	***BOBI-XGC***

PRIMO-STOCK

Stockage au sol

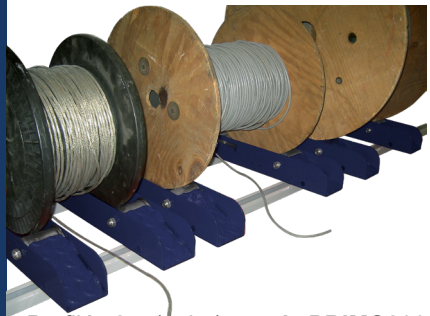

Profilés 2m (paire) : ***code PRIMO200S-PROF***
Sabots (paire) : ***code PRIMO200S***

Bobines et tourets





Tous types de tourets et bobines en bois, contreplaqué et plastique.




Touret repliable COLIBRI

Ø600mm : ***code SMECOL600/250/300***
Ø700mm : ***code SMECOL750/360/385***

Document et photos non contractuels

CABLERACK® LEGER

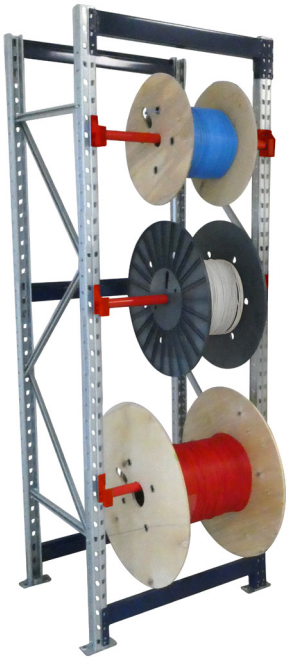

Touret maxi 80 kg
Utilisation manuelle




Travée de suite


Travée de départ

Codes

Travée de départ :	***CRL-D***
Travée de suite :	***CRL-S***
Niveau supplémentaire :	***CRL-NIVEAU***

CABLERACK® COURONNES

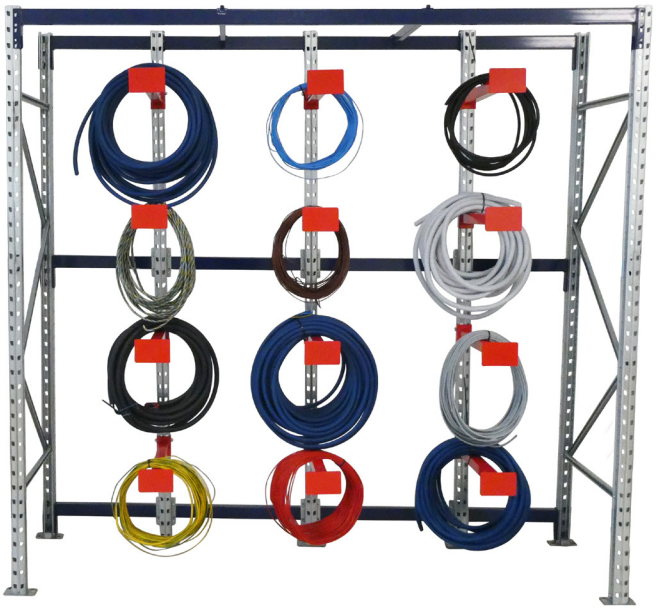

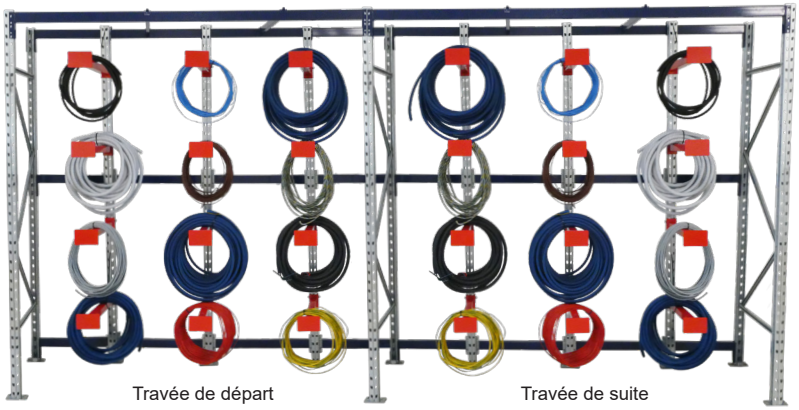

Travée de départ

Travée de suite

Codes

Travée de départ :	***CRC-D***
Travée de suite :	***CRC-S***
Bras supplémentaire :	***CRC-BRAS***
Rail supplémentaire :	***CRC-RAIL***


Possibilité de combiner les deux modèles




Stockage dynamique des tourets : la meilleure solution pour les coupes de câbles



CABLERACK®

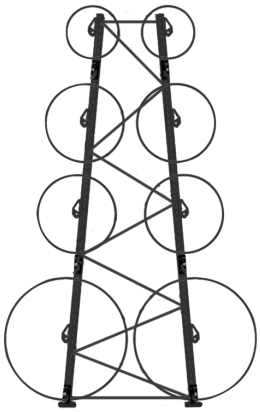

Double face

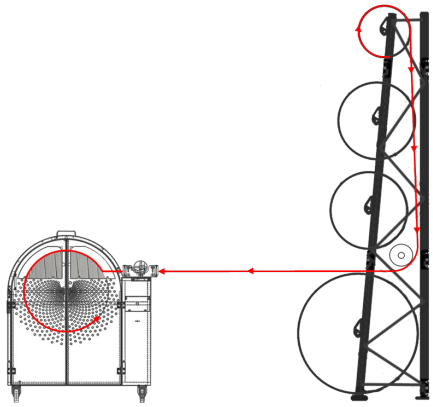


Machine enrouleuse Simple face




	Hauteur	Nombre de niveaux	Largeur de travée
Simple face	2400 mm	3	Disponibles en largeur 720, 920 et 1220 mm
	3500 mm		
	4500 mm	4	
	5500 mm	5	
Double face	3500 mm	3	
	4500 mm	4	
	5500 mm	5	


Accessoires	Code
Axe supplémentaire	***CRAXE0...***
Sabots supports d'axe (la paire)	***CRSABOTS***
Centreur plat	***CR60CENTR***
Supplément double rouleau de renvoi (fibre optique)	***CROPT***
Protection de pied d'échelle / protection latérale	***CRPROT...***
Perche de déroulement	***CRPERCHE***
Adaptateur de fourches pour chariot élévateur	***CRADAPT-CE***
Adaptateur de fourches pour gerbeur	***CRADAPT-G700***

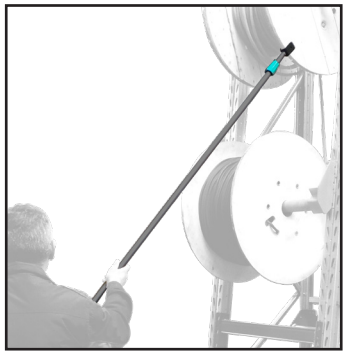

Option perche de déroulement

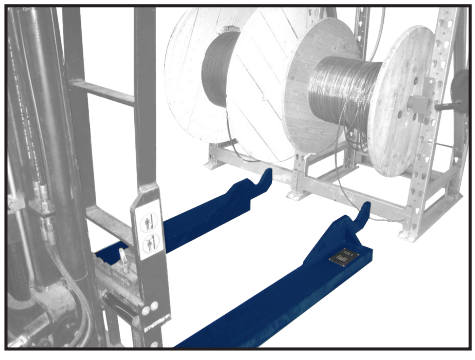


Option adaptateur pour chariot élévateur

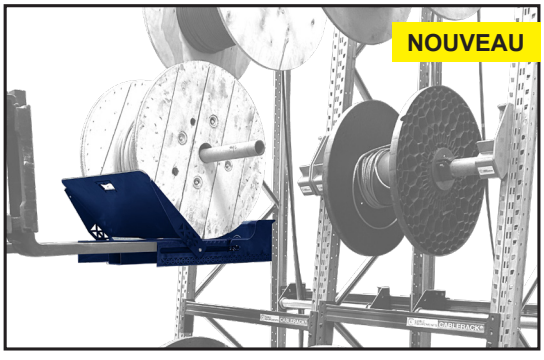

Option adaptateur pour gerbeur

Document et photos non contractuels

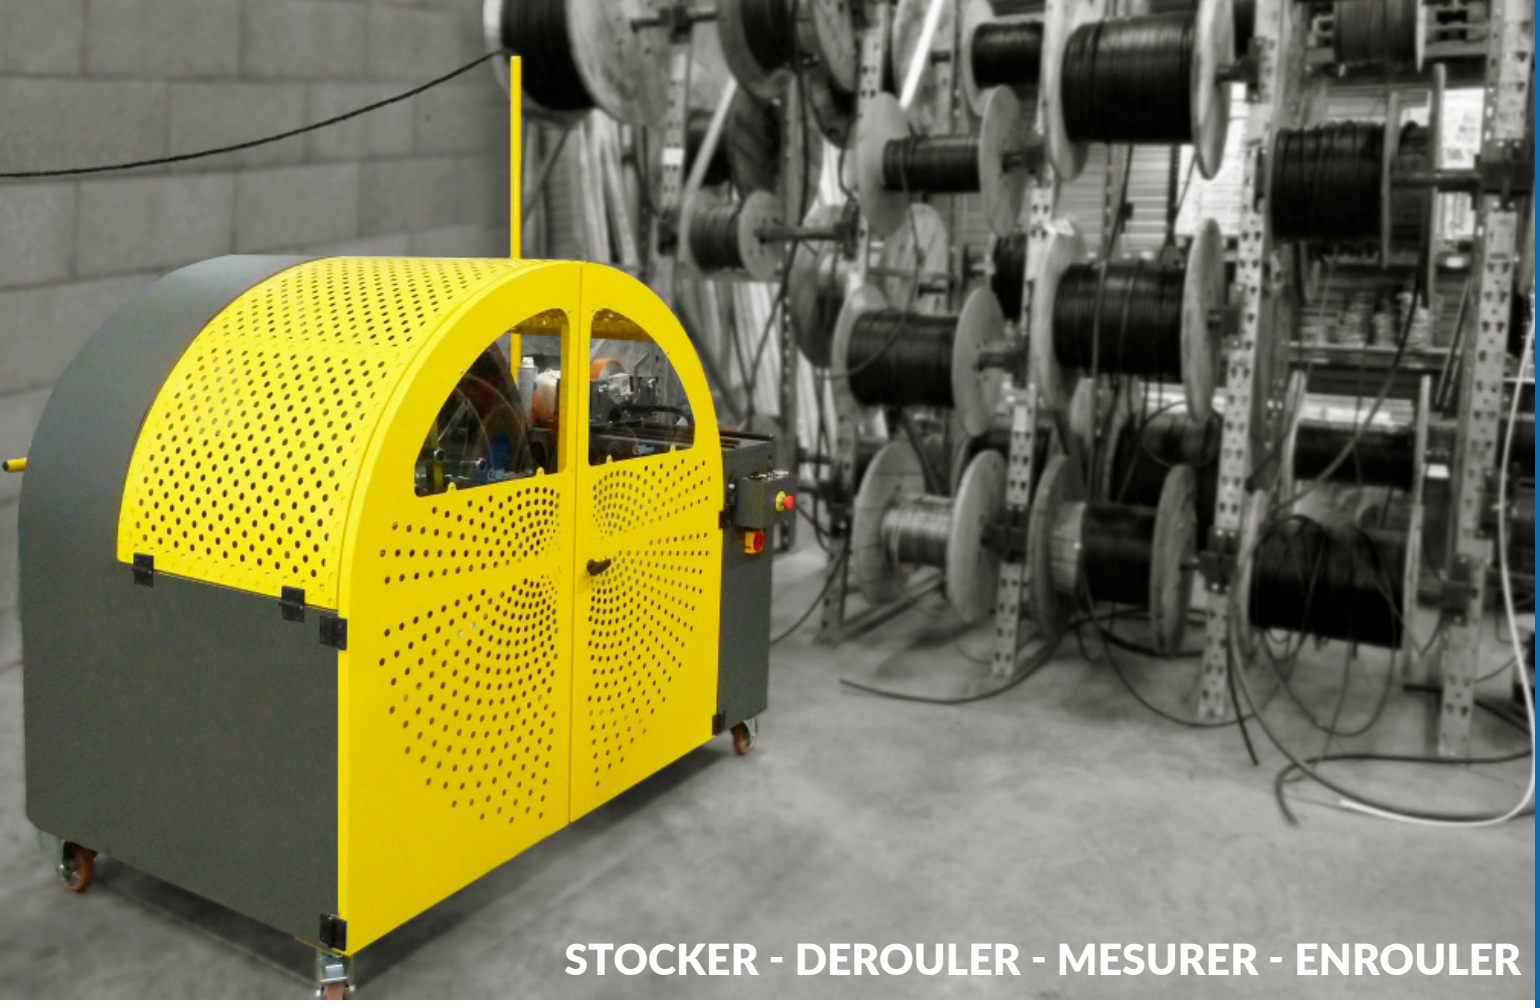

LA SOLUTION INDUSTRIELLE

CÂBLES, FIBRE OPTIQUE, FLEXIBLES ET TOUS LES PRODUITS QUI S'ENROULENT

La sécurité avant tout

- Un vrai carter, et non une simple barre, à la fois très protecteur et non gênant : en position ouverte, l'espace de travail est bien dégagé.
- Carter sur la gavette et sur le touret (enroulement impossible en position ouverte).
- L'opérateur reste sur le côté de la machine, en dehors de la zone de danger située entre le touret qui se déroule et la machine.
- Limiteur de couple (arrêt instantané en cas de blocage du touret qui se déroule).
- Démarrage progressif.
- Commande « homme mort » bimanuelle.
- Arrêt d'urgence.

Nos machines sont certifiées CE sous le contrôle de BUREAU VERITAS

Rapport N°7082388-1-1-1

Un projet ?

Nos **experts** sont là pour vous **conseiller**.

Contrat maintenance-sécurité

LA PRESTATION "**MAINTENANCE**"

- Diagnostic de l'état de la machine.
- Contrôle de la précision de la métreuse.
- Remplacement des pièces et réparations nécessaires.
- Vérifications électriques et mécaniques.

LA PRESTATION "**SÉCURITÉ**"


- Contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de sécurité.
- Formation des utilisateurs qui signent une attestation de formation. Rappel des consignes de sécurité.
- Contrôle visuel du rack à tourets le cas échéant.

NOS **GARANTIES**


- Nos techniciens disposent dans leur véhicule de toutes les pièces détachées habituellement nécessaires.
- Un rapport complet est remis sur l'état et la sécurité des équipements.
- Nos techniciens sont des spécialistes de la fabrication et de l'entretien des machines enrouleuses.

ECO-COCCI

Touret et couronne (avec levage)

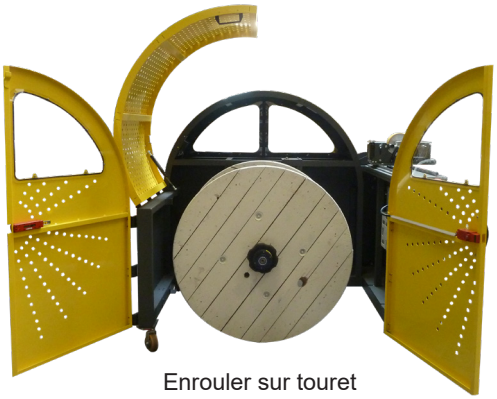

Enrouler sur touret
(maxi 400kg et Ø 1050mm)

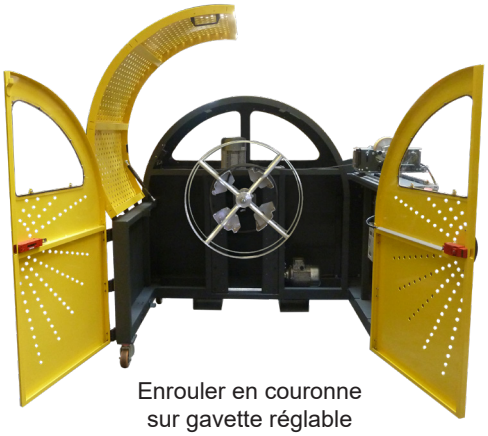

Enrouler en couronne
sur gavette réglable



MOTO-COCCI

Bobine et couronne (sans levage)






Document et photos non contractuels

Caractéristiques communes MOTO-COCCI et ECO-COCCI


Machine mobile

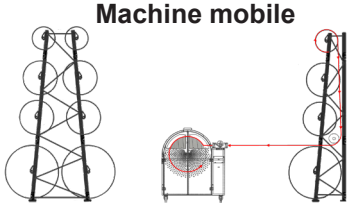




Métreuse Ø maxi 50 mm

Codeur et compteur électrique à double programmation (ralentissement puis arrêt)

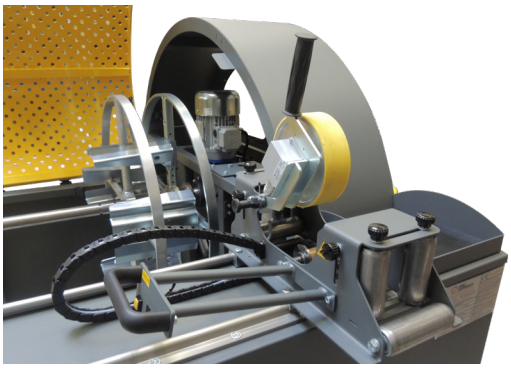


2 versions

Trancannage manuel
grâce à la poignée

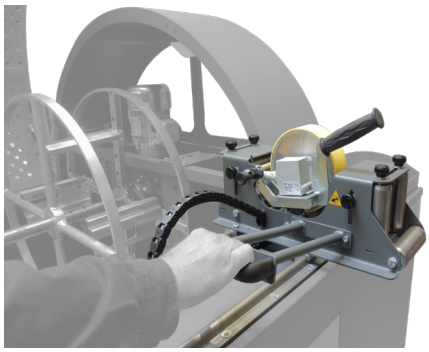


Trancannage motorisé
va-et-vient asservi sur l'enroulement

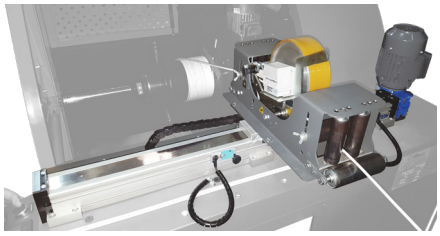

Gavette Ø 750 mm au choix :

- Gavette réglable par vissage
- Gavette à réglage rapide par doigt indexable

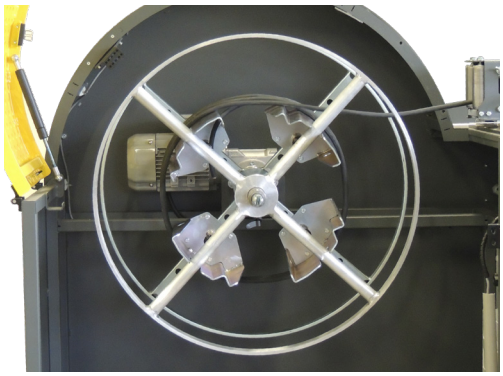

Ecran tactile

Intuitif et simple d'utilisation, il regroupe toutes les commandes de la machine



Machines certifiées CE sous le contrôle de BUREAU VERITAS


Rapports N°7082388-1-1-1 et N°6210039-2-3-1

Options communes MOTO-COCCI et ECO-COCCI

Plateau dérouleur pour couronne ou petite bobine



Canne verticale d'alimentation Enrouleur à rappel automatique

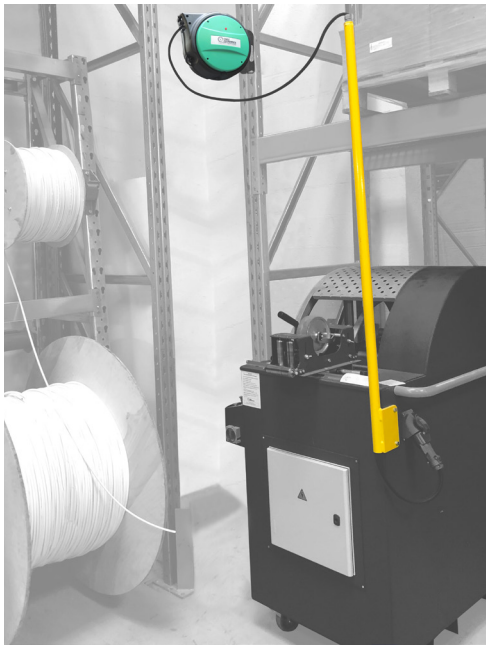

Coupe-câble embarqué



Coupe-câble électrique



Toutes les machines de câblerie jusqu'à 10 tonnes


Machines mobiles ou autoportées jusqu'à 5 tonnes Ø 2500 mm



Lignes de relevage - Portiques jusqu'à 10 tonnes Ø 3400 mm



Lignes automatiques

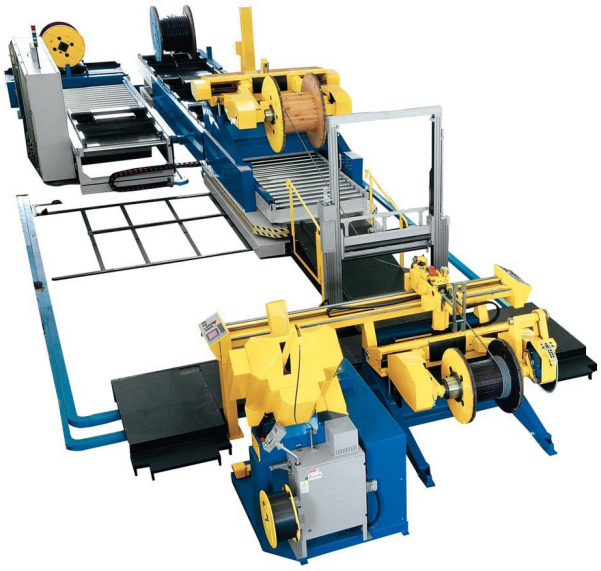

Couronneuses-bobineuses de table automatiques



Dérouleurs avec régulation
Machines de mise à longueur



Machines standards ou spéciales : consultez-nous

Document et photos non contractuels

Poulies et galets de tirage

Pour tous les usages



PL1AC-LIN




PL1NY-LIN




PL3AC-ANG



PL3AC-BDC

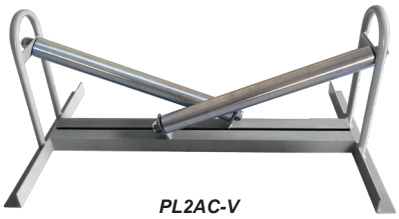

PL2AC-V



PL4AC-CAG

Treuils - Cabestans électriques



CAB0800
avec chariot



CAB2000

Composition des kits optionnels :



Corde longueur 150 m
Ø12 ou Ø16 mm



Chariot de transport

Moteur	Force de traction	*Code*
1,10 kW / 230V	4 - 8 kN	***CAB0800***
1,50 kW / 230V	10 - 20 kN	***CAB2000***
Kit avec corde Ø 12mm, capacité de tirage 30 kN		***CABKIT30***
Kit avec corde Ø 16mm, capacité de tirage 48 kN		***CABKIT48***



Sangle d'arrimage
à cliquet (8 m)



Télécommande
à pédale IP65



Lot de 4 clous de fixation
Ø 16 mm, longueur 365 mm

Chaussettes tire-câbles

Toutes formes
Acier galvanisé, acier inoxydable ou kevlar
Pour câbles jusqu'à Ø 180 mm




simple boucle



avec œillet ou émerillon



double boucle



boucle déportée


Modèles sur stock en acier galvanisé :

Pour câble Ø	Longueur de travail	*Code*
6 à 9 mm	120 mm	***CHT-006009-SBF-G-120***
9 à 12 mm	180 mm	***CHT-009012-SBF-G-180***
12 à 15 mm	230 mm	***CHT-012015-SBF-G-230***
15 à 19 mm	280 mm	***CHT-015019-SBF-G-280***
10 à 20 mm	600 mm	***CHT-010020-SBF-G-600***
20 à 30 mm	600 mm	***CHT-020030-SBF-G-600***
30 à 40 mm	600 mm	***CHT-030040-SBF-G-600***
40 à 50 mm	600 mm	***CHT-040050-SBF-G-600***



Remorques porte-touret

21 modèles pour les tourets
jusqu'à 11 tonnes et jusqu'à Ø 4200 mm

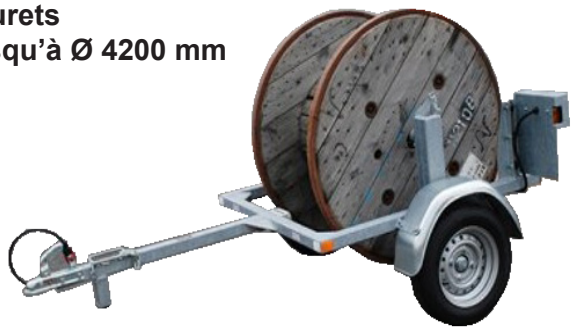



Aiguilles de tirage WALLY BASIC

Dérouler et enrouler « à la main »

Fibre de verre ou Polyester torsadé - longueur 30 m
Tête de guidage mixte (faisant aussi office d'œillet)

Puissante
Fibre de verre Ø 3 mm



Code WBASIC-FV330

Incassable
Polyester torsadé Ø 4 mm



Code WBASIC-P430

Aiguilles de tirage WALLY EXPERT

Carter dynamique : se déroule et s'enroule par simple poussée

Fibre de verre ou Polyester torsadé - longueur 30 m
Tête de guidage « passe-partout »

Puissante
Fibre de verre Ø 3 mm



Code WEXPERT-FV330

Incassable
Polyester torsadé Ø 4 mm



Code WEXPERT-P430

KIT	CONFORT		REPARATION (pour fibre de verre)		
Contenu	Chaussette de tirage Ø 6-9 mm 	Poignée de tirage GRIP 	Embouts filetés M5 	Colle 	Raccords 
Code	*WCONF*		*WREP*		

NOUVEAU

WALLY EXPERT PLUS

Fibre de verre
WALLY EXPERT + KIT CONFORT + KIT REPARATION
Code WEXPERT-FV330-PLUS

Polyester
WALLY EXPERT + KIT CONFORT
Code WEXPERT-P430-PLUS

Document et photos non contractuels

Baguettes de tirage WALLY STICK

Baguettes de tirage en fibre de verre





10 baguettes en fibre de verre de 1 mètre chacune avec embouts mâle et femelle M5



Livré avec :



1 accroche câble « lasso »



5 têtes de guidage :
une souple mixte, une simple, une aimantée, une avec anneau et une avec crochet

Code WSTICK04 (Ø4 mm)
ou ***code WSTICK06*** (Ø6 mm)

Aiguilles de tirage SUNNY



FV1



FV2



FV3



FV4



FV5 - FV6

33 modèles :

Modèles	Fibre de verre Ø	Longueur													
		30 m	40 m	60 m	80 m	100 m	120 m	150 m	180 m	200 m	250 m	300 m	350 m	400 m	450 m	500 m
FV1	4,5 mm	*FV1-04-030*		*FV1-04-060*												
FV2	6 mm			*FV2-06-060*	*FV2-06-080*	*FV2-06-100*										
FV3	9 mm					*FV3-09-100*		*FV3-09-150*		*FV3-09-200*		*FV3-09-300*				
	11 mm							*FV3-11-150*		*FV3-11-200*		*FV3-11-300*				
FV4	7,2 mm		*FV4-07-040*	*FV4-07-060*	*FV4-07-080*	*FV4-07-100*	*FV4-07-120*									
FV5	9 mm		*FV5-09-040*	*FV5-09-060*	*FV5-09-080*	*FV5-09-100*	*FV5-09-120*	*FV5-09-150*								
FV6	11 mm						*FV6-11-120*	*FV6-11-150*	*FV6-11-180*	*FV6-11-200*	*FV6-11-250*	*FV6-11-300*	*FV6-11-350*	*FV6-11-400*	*FV6-11-450*	*FV6-11-500*

MISE A LA TERRE

P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P502



11 mètres
1x16mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P801



22 mètres
1x16mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S502



20 mètres
1x25mm² - H05VV-F
Carter ouvert acier
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

S8H02



32 mètres
1x25mm² - H05VV-F
Carter ouvert acier
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Option Safety Return

S541



15 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
Carter ouvert acier
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

S8V58



25 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

S8H59



40 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Pinces







De 40 A à 400 A
De maxi 2,5 mm² à 25 mm²

Codes ERP..

Voir aussi notre gamme Mise à la terre ATEX



Modèle	Section (mm²)	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	Câble côté alimentation	Livré	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	42	06	20A	1,50 m	avec pince	*ER01060-07V-P106*
P306		16 m				16A			*ER01060-16V-P306*
P502	1x16	11 m					-		*ER01160-11V-P502*
P801		22 m							*ER01160-22V-P801*
S502-F	1x25	20 m		65	08	100A			*ER01250-20V-S502-F*
S502-P									*ER01250-20V-S502-P*
S8H02-F		32 m					2,50 m		*ER01250-32V-S8H02-F*
S8H02-FSR									*ER01250-32V-S8H02-FSR*
S8H02-P									*ER01250-32V-S8H02-P*
S8H02-PSR									*ER01250-32V-S8H02-PSR*
S541-F	1x35	15 m	Polyuréthane				-		*ER01350-15P-S541-F*
S541-P									*ER01350-15P-S541-P*
S8V58		25 m					2,50 m		*ER01350-25P-S8V58*
S8H59		40 m							*ER01350-40P-S8H59*

Document et photos non contractuels

3G1,5²

P105



6 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P506



10 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P506/65

NOUVEAU

IP65



10 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P311

NOUVEAU



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

A315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 5 ANS

Carter ALU

P315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P431



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	kW (20°C)		kW (20°C)		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises		Bride	Code article
P105	6 m	H05VV-F	42	06	10A	230V	1,4	230V	1,9	Oui	-	En option		Pivotante	*ER03015-06V-P105*
P506	10 m	H07RN-F			16A		1,2		1,8						*ER03015-10R-P506*
P506/65			65												*ER03015-10R-P506/65*
P301	11 m		42								1,50 m	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T		*ER03015-11R-P301*
P311											-	Voir modèle P301			*ER03015-11R-P311*
A315	15 m	H05VV-F								Non		-			*ER03015-15V-A315*
P315										Oui		En option			*ER03015-15V-P315*
P421	22 m	H07RN-F					1,1			Non	1,50 m	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T		*ER03015-22R-P421*
P431											-	Voir modèle P421			*ER03015-22R-P431*

3G2,5² - IP42

A325



8 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 5 ANS

Carter ALU

P325



10 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Existe aussi en version IP65

GARANTIE 3 ANS

P510



10 mètres
3G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P302



10 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P805



12 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P412



17 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P415

NOUVEAU



17 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P806



19 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P422



20 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P425



20 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	kW (20°C)		kW (20°C)		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises	Bride	Code article
A325	8 m	H07RN-F	42	06	16A	230V	1,9	230V	2,5	Non	-	En option	Pivotante	ER03025-08R-A325
P325	10 m	H07RN-F								Oui		Voir modèle P302		ER03025-10R-P325
P510		H05VV-F										En option		ER03025-10V-P510
P302		H07RN-F									1,50 m	Femelle 2P+T | Mâle 2P+T		ER03025-10R-P302
P805	12 m	H07RN-F					2,0		3,0	Non		En option		ER03025-12R-P805
P412	17 m										1,50 m	Femelle 2P+T | Mâle 2P+T		ER03025-17R-P412
P415											-	Voir modèle P412		ER03025-17R-P415
P806	19 m											En option		ER03025-19R-P806
P422	20 m										1,50 m	Femelle 2P+T | Mâle 2P+T		ER03025-20R-P422
P425											-	Voir modèle P422		ER03025-20R-P425

Document et photos non contractuels

3G2,5² - IP65

P325/65

NOUVEAU



10 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

A710/65



10 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Carter ALU

A715/65



15 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Carter ALU

S503



20 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

S8V02



31 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8H05



41 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	kW (20°C)		kW (20°C)		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises	Bride	Code article
P325/65	10 m	H07RN-F	65	06	16A	230V	1,9	230V	2,5	Non	-	En option	Pivotante	*ER03025-10R-P325/65*
A710/65				08			2,0		3,0		1,50 m			*ER03025-10R-A710/65*
A715/65	15 m				20A									*ER03025-15R-A715/65*
S503-F	20 m								3,5		-		Fixe	*ER03025-20R-S503-F*
S503-P													Pivotante	*ER03025-20R-S503-P*
S8V02-F	31 m				32A						2,50 m		Fixe	*ER03025-31R-S8V02-F*
S8V02-FSR														*ER03025-31R-S8V02-FSR*
S8V02-P													Pivotante	*ER03025-31R-S8V02-P*
S8V02-PSR														*ER03025-31R-S8V02-PSR*
S8H05	41 m												En option	*ER03025-41R-S8H05*

4G2,5²

P515



9 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P515/65



9 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P811



15 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P812



20 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8V04



31 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8H07



41 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

S8H09



55 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	kW (20°C)		kW (20°C)		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises	Bride	Code article
P515	9 m	H05VV-F	42	06	16A	400V	2,0	400V	2,7	Non	-	En option	Pivotante	ER04025-09V-P515
P515/65			65											ER04025-09V-P515/65
P811	15 m	H07RN-F	42						3,0					ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F												ER04025-20V-P812
S8V04-F	31 m	H07RN-F	65	08	32A		7,0		10,0		2,5 m		Fixe	ER04025-31R-S8V04-F
S8V04-FSR														ER04025-31R-S8V04-FSR
S8V04-P													Pivotante	ER04025-31R-S8V04-P
S8V04-PSR														ER04025-31R-S8V04-PSR
S8H07	41 m						6,0		8,5				En option	ER04025-41R-S8H07
S8H09	55 m													ER04025-55R-S8H09

Document et photos non contractuels

5G2,5²

P520



7 mètres
5G2,5mm² - Polyuréthane
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P815



12 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P816



17 mètres
5G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8V28



22 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8H33



31 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Option Safety Return

S8H35



55 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	kW (20°C)		kW (20°C)		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises	Bride	Code article
P520	7 m	Polyuréthane	42	06	16A	400V	2,0	400V	2,7	Non	-	En option	Pivotante	ER05025-07P-P520
P815	12 m	H07RN-F							3,0					ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F												ER05025-17V-P816
S8V28-F	22 m	H07RN-F	65	08	32A		7,0		9,5		2,5 m		Fixe	ER05025-22R-S8V28-F
S8V28-FSR														ER05025-22R-S8V28-FSR
S8V28-P													Pivotante	ER05025-22R-S8V28-P
S8V28-PSR														ER05025-22R-S8V28-PSR
S8H33-F	31 m												Fixe	ER05025-31R-S8H33-F
S8H33-FSR														ER05025-31R-S8H33-FSR
S8H33-P													Pivotante	ER05025-31R-S8H33-P
S8H33-PSR														ER05025-31R-S8H33-PSR
S8H35	55 m						6,0		8,5				En option	ER05025-55R-S8H35


DATA - ATEX - Forte puissance - Multibrins

DATA P556



12 mètres
4x2x0,15mm² - câble CAT6
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Gamme ATEX

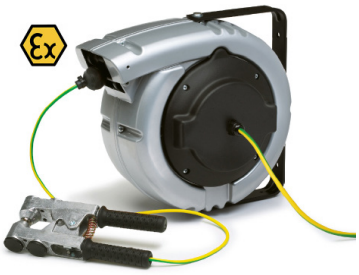

Gamme ATEX complète
3 possibilités :
- pince ATEX uniquement
- enrouleur ATEX + pince ATEX
- avec unité de contrôle

Voir la fiche technique Gamme ATEX

4G4² S8V06



22 mètres
4G4mm² - H07RN-F
Carter ouvert en acier
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

5G6² S8V32



20 mètres
5G6mm² - H07RN-F
Carter ouvert en acier
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

5G6² S8V36 - S8V38



26 mètres
5G6mm² - H07RN-F
Carter ouvert en acier
Bride fixe
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

5G16² S8V40



15 mètres
5G16mm² - Polyuréthane
Carter ouvert en acier
Cliquet en option
Usage horizontal et vertical
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Multibrins S8V46



17 mètres
12x1,5mm² - Polyuréthane
Carter ouvert en acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Multibrins S8V56



16 mètres
25x1,5mm² - Polyuréthane
Carter ouvert en acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Gamme	Modèle	Section (mm²)	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	kW (20°C)		kW (20°C)		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises	Bride	Code article
DATA	P556	4x2x0,15	12 m	CAT5	42	06	2A	-					-		Pivotante	ERT08015-12-P556
Forte puissance	S8V06-F	4G4	22 m	H07RN-F			32A	400V	11,0	400V	15,0				Fixe	ER04040-22R-S8V06-F
	S8V06-FSR															ER04040-22R-S8V06-FSR
	S8V06-P														Pivotante	ER04040-22R-S8V06-P
	S8V06-PSR															ER04040-22R-S8V06-PSR
	S8V32-F	5G6	20 m				60A		17,0		22,0	Non	2,50 m	En option	Fixe	ER05060-20R-S8V32-F
	S8V32-FSR															ER05060-20R-S8V32-FSR
	S8V32-P														Pivotante	ER05060-20R-S8V32-P
	S8V32-PSR															ER05060-20R-S8V32-PSR
	S8V36-F		26 m												Fixe	ER05060-26R-S8V36-F
	S8V36-FSR															ER05060-26R-S8V36-FSR
	S8V38-F						100A									ER05060-26R-S8V38-F
	S8V38-FSR															ER05060-26R-S8V38-FSR
	S8V40	5G16	15 m	Polyuréthane					35,0		40,0				En option	ER05160-15P-S8V40
Multibrins	S8V46	12x1,5	17 m				16A	4,5 A								ER12015-17P-S8V46
	S8V56	25x1,5	16 m													ER25015-16P-S8V56

Au-delà de ces 76 modèles incontournables, nous avons TOUS les enrouleurs électriques pour l'INDUSTRIE et le BATIMENT (+ de 500 modèles).

Consultez-nous.

Document et photos non contractuels

CE

STEEL

La gamme la plus complète pour les usages industriels les plus exigeants



- Carter ouvert en acier verni et aluminium
- Bride fixe (obligatoire si usage vertical) ou bride pivotante
- Livrés avec câble (disponibles aussi sans câble)
- Collecteur jusqu'à 100A
- IP 65

IP65

STEEL 500



28 modèles :

Nombre de conducteurs	Section (mm)	Longueur totale
1x	16	22 m
	25	20 m
	35	15 m
3G	2,5	20 ou 22 ou 25 m
	4	17 m
4G	1,5	22 m
	2,5	17 ou 20 m
	4	12 ou 14 m
	6	10 m
5G	1,5	17 ou 20 m
	2,5	14 ou 17 m
	4	10 m
8x	1	20 m
	1,5	17 m
	2,5	14 m
12x	1	17 m
	1,5	14 m
	2,5	10 m

STEEL 800



117 modèles :

Nombre de conducteurs	Section (mm)	Longueur totale
1x	16	32 m
	25	32 ou 42 m
	35	25 ou 40 m
3G	2,5	31 ou 41 m
4G	2,5	31 ou 41 ou 55 m
	4	22 ou 26 ou 31 ou 45 m
	6	17 ou 26 ou 40 m
	10	16 ou 25 ou 40 m
	16	16 ou 30 m
5G	2,5	22 ou 26 ou 31 ou 55 m
	6	20 ou 26 ou 40 m
	16	15 ou 30 m
8x	1,5	22 ou 40 m
	2,5	17 ou 26 ou 40 ou 55 m
10x	1,5	17 ou 26 ou 55 m
12x	1,5	17 ou 26 ou 40 ou 55 m
	2,5	17 ou 26 ou 40 m
16x	1	32 m
	1,5	18 ou 26 ou 40 m
	2,5	18 ou 26 ou 40 m
18G	1,5	17 ou 26 ou 40 m
	2,5	17 ou 26 ou 40 m
25G	1,5	16 ou 25 ou 40 m
	2,5	15 ou 25 m

STEEL 900



20 modèles :

Nombre de conducteurs	Section (mm)	Longueur totale
4G	6	50 m
	10	50 m
	16	40 m
	25	40 m
5G	6	50 m
	10	50 m
	16	40 m
12	2,5	50 m
18	2,5	50 m
25	1,5	50 m
	2,5	40 m

Fabrications spéciales sur demande.

Comment choisir le bon modèle ?

Compte tenu de la technicité de cette gamme, il est recommandé de se poser les 3 questions suivantes, puis de nous consulter pour définir le modèle adéquat et les options nécessaires :

1) Quel enrouleur ?
- nombre de conducteurs / section / puissance ?
- longueur ?

2) Quel type de déroulement ?
- déroulement horizontal ?
- déroulement vertical (fixé au plafond ou fixé au sol) ?
- enrouleur mobile ou déroulement dans 2 directions ?

3) Quel type d'utilisation ?
- utilisation manuelle (par un opérateur) ?
- utilisation mécanisée ?

CE

Alimentation véhicules de secours





P325 avec prise droite



Prise droite



Prise coudée

Alimentation du matériel embarqué dans les VSAV.

Option prise MARECHAL PN antidémarrage, compatible avec tous nos enrouleurs en 3G2,5². Livrée non montée.

Poignée	Enrouleurs en	Code
Droite	3G2,5²	***ERXPM325D***
Coudée		***ERXPM325C***

Charge des batteries





A740

Longueur totale	Section (mm²)	Puissance	IP	Code
6 m	2 x 9	30A	42	***ERB02090-06-P530***
9 m				***ERB02090-09-A740***
12 m	2 x 20	100A	65	***ERB02200-12-S551***
17 m	2 x 32	150A		***ERB02320-17-S890***

Se vendent aussi sans pince.

Baladeuses

Baladeuses LED rechargeables



Code BLR-19



Code BLR-COB

Baladeuses filaires



LED-30



LED-COB

Baladeuse LED ATEX



Code BLATX230/10 (85 à 265 V)
Code BLATX24/10 (24 à 50 V)

Support magnétique



Code BXSUPPMAGN

Type	Modèle	Caractéristiques	IP	24V		230V	
				sans câble	avec câble 10m	sans câble	avec câble 10m
LED	LED-30	30 LED 5 mm	55	-	-	***BL230-30***	-
	LED-COB	COB LED	64	***BL24-COB***	***BL24-COB/10***	***BL230-COB***	***BL230-COB/10***

Enrouleurs avec baladeuse

13 modèles :

Enrouleur Longueur 15 mètres	PLT 600 Carter plastique IP42		PLT 600 Carter plastique IP55	ALU 300 Carter aluminium IP42
Baladeuse	LED-30 IP55	LED-COB IP64	LED-COB IP64	LED-COB IP64
24V en entrée 24V en sortie	***ERL-24-15-L30-P6***	***ERL-24-15-LCOB-P6***	***ERL-24-15-LCOB-P6/55***	***ERL-24-15-LCOB-A3***
230V en entrée 230V en sortie	-	***ERL-230-15-LCOB-P6***	-	***ERL-230-15-LCOB-A3***
230V en entrée 24V en sortie (avec transfo)	***ERL-T-15-L30-P6***	***ERL-T-15-LCOB-P6***	***ERL-T-15-LCOB-P6/55***	-



PLT 600 + baladeuse LED-COB

Document et photos non contractuels

Enrouleurs de signalisation

Chariot de balisage



NOUVEAU

Code ERSR-C

Enrouleurs de ruban

8 mètres



Modèle P1-BR



Modèle P1-JN

20 mètres



Modèle P5-BR



Modèle P5-JN

Enrouleur de chaîne

20 mètres



Modèle S5-BR

Longueur	Modèles	Avec	Couleur du ruban/chaîne	Bride	Type enrouleur	Code enrouleur seul	Code enrouleur + chariot
8 mètres	**P1-BR**	Ruban polypropylène largeur 40 mm	blanc/rouge	Pivotante	PLT 100	***ERSR/08P1BR***	***ERSR-C/08P1BR***
	P1-JN		jaune/noir			***ERSR/08P1JN***	***ERSR-C/08P1JN***
20 mètres	**P5-BR**		blanc/rouge		PLT 500	***ERSR/20P5BR***	***ERSR-C/20P5BR***
	P5-JN		jaune/noir			***ERSR/20P5JN***	***ERSR-C/20P5JN***
	S5-BR-F	Chaîne plastique	blanc/rouge	Fixe	STEEL 500	***ERSC/20S5BR-F***	-
	S5-BR-P			Pivotante		***ERSC/20S5BR-P***	

MAGIC REEL



MAGIC REEL 10

Prolongateur automatique : le câble s'enroule automatiquement, plus besoin d'enrouler à la main !

Portatif.
Peut être fixé au mur (bride pivotante).
Existe en 10 m et en 17 m.
Câble 3G2,5² - H07RN-F.

Modèle	Longueur totale	IP	Carter	Code
MAGIC REEL 10	**10 m**	42	Plastique gris/vert	***ERU03025/10***
MAGIC REEL 17	**17 m**	44	Plastique bleu	***ERU03025/17***

Equilibreurs



EQ2



EQ3



EQ6

Modèle	Course	Charge	Filin	Code
EQ2	1600 mm	de 0,4 à 1 kg	Polyéthylène	***EQ20***
			Inox	***EQ30***
		de 1 à 2 kg	Polyéthylène	***EQ21***
			Inox	***EQ31***
		de 2 à 3 kg	Polyéthylène	***EQ22***
			Inox	***EQ32***
EQ3	2500 mm	de 2 à 4 kg	Polyéthylène	***EQ23***
			Inox	***EQ33***
		de 4 à 6 kg	Polyéthylène	***EQ24***
			Inox	***EQ34***
		de 6 à 8 kg	Polyéthylène	***EQ25***
			Inox	***EQ35***
		de 8 à 10 kg	Polyéthylène	***EQ26***
			Inox	***EQ36***
		de 10 à 14 kg	Polyéthylène	***EQ27***
			Acier avec revêtement nylon	***EQ37***
EQ6	4000 mm (+ 3000 mm de surlongueur)	de 5,5 à 8,5 kg		***EQ626***
		de 9 à 12 kg		***EQ627***
		de 11 à 18 kg		***EQ628***

Comprendre les codes de nos enrouleurs :

ER — Enrouleurs à Ressort

03 — Nombre de conducteurs = 3

025 — Section = 2,5 mm²

-

10 — Longueur = 10 mètres

V — Type de câble
V = H05VV-F
R = H07RN-F
P = Polyuréthane

-

P510 — Nom du modèle = P510

CE

GREEN REEL®

Plus rapide et plus propre
Utilisateur d'une voiture électrique ou hybride rechargeable : vous n'avez plus à ranger péniblement dans votre coffre un câble sale et humide

Plus sûr et plus durable
Le câble ne traîne plus au sol : il ne se détériore pas et ne risque pas de provoquer des chutes

Pour les particuliers
(résidentiel privatif : individuel ou collectif)

Pour les professionnels
(entreprises, collectivités, flottes de véhicules, hôtels)



3 types de d'enrouleurs

Mini GREEN REEL
Votre câble de charge est suspendu, et toujours à portée de la main

NOUVEAU



GREEN REEL 3.7
Avec câble et borne de recharge intégrée





GREEN REEL 7.4 et GREEN REEL 22
Avec câble





Modèle	Puissance maxi	Longueur	Alimentation	Prise Type 2	*Code*
Mini GREEN REEL	En fonction de votre câble de recharge				***ERV-MINI***
GREEN REEL 3.7 borne	3,7 kW	4 mètres	Monophasé 16A	En sortie	***ERVWB-T2***
GREEN REEL 7.4	7,4 kW	10 mètres	Monophasé 32A	En entrée et en sortie	***ERV07-S5-T2***
GREEN REEL 22	22 kW		Triphasé 32A		***ERV22-S5-T2***

Accessoires pour les enrouleurs

Perche de déroulement



Code ERPERCHE


Pied support d'enrouleur



Avec GREEN REEL 22

Codes ERXPOT - ERXPOT-S500

Boules d'arrêt amovibles



Codes ERXB...

Chaussettes d'ancrage



Codes ERXCH...

Ressort amortisseur



Code ERXCHRESSORT

Guide-câbles



Codes ERXG...

Document et photos non contractuels

Enrouleurs pneumatiques



YP100



YP300



YP900



YP900 Light Inox - Full Inox



YS600

Utilisation	Ø intérieur du tuyau	Longueur totale	Fluides	Pression maxi	Modèle	Existe aussi en ATEX	Code	Raccord		Tuyau en entrée	Type de tuyau	Sous famille
								en sortie	en entrée			
Basse pression	Sans tuyau		Air - Eau	20 bar	YP980	Non	YBP-D00L00-YP980	Non	1/2" F	Non	Sans tuyau	YP900
					YP901		YBP-D00L00-YP901					
					YP901-FI		YBP-D00L00-YP901FI					YP900-FI
					YP901-LI		YBP-D00L00-YP901LI					YP900-LI
			Air - Eau froide		YS651ST		YBP-D00L00-YS651ST		Non			YS600
					YS641ST		YBP-D00L00-YS641ST					
					YS631ST		YBP-D00L00-YS631ST					
					YS621ST		YBP-D00L00-YS621ST					
					YS632ST		YBP-D00L00-YS632ST					
					YS622ST		YBP-D00L00-YS622ST					
					YS611ST		YBP-D00L00-YS611ST					
	5,5 mm - 7/32"	6,5 m	Air - Eau	12 bar	YP100	Non	YBP-D05L06-YP100	1/4" M BSPP	Ø6x8	Non	PU	YP100
	6 mm - 1/4"	20 m		20 bar	YP912		YBP-D06L20-YP912	1/4" M	1/2" F		SAE 100R6	YP900
	8 mm - 5/16"	3,5 m		12 bar	YP101		YBP-D08L03-YP101	3/8" M BSP	Ø8x10		PU	YP100
		10 m		15 bar	YP308		YBP-D08L10-YP308	1/4" M BSPP	Non	1,50 m	KPU	YP300
		20 m		20 bar	YP902		YBP-D08L20-YP902	1/4" M	1/2" F	Non	SAE 100R6	YP900
		47 m	Air - Eau froide		YS611		YBP-D08L47-YS611	1/4" M BSPP	Non	1 m	KPU	YS600
	10 mm - 3/8"	12 m	Air - Eau		YP904	Oui	YBP-D10L12-YP904	3/8" M	1/2" F	Non	SAE 100R6	YP900
					YP904-FI	Non	YBP-D10L12-YP904FI					YP900-FI
					YP904-LI		YBP-D10L12-YP904LI					YP900-LI
		16 m		15 bar	YP310		YBP-D10L16-YP310	3/8" M BSPP	Non	1,50 m	KPU	YP300
		18 m		20 bar	YP906	Oui	YBP-D10L18-YP906	3/8" M	1/2" F	Non	SAE 100R6	YP900
					YP906-FI	Non	YBP-D10L18-YP906FI					YP900-FI
					YP906-LI		YBP-D10L18-YP906LI					YP900-LI
		25 m		15 bar	YP313	Oui	YBP-D10L25-YP313	3/8" M BSPP	Non	1,50 m	KPU	YP300
		32 m	Air - Eau froide	20 bar	YS621	Non	YBP-D10L32-YS621			1 m		YS600
		42 m			YS622		YBP-D10L42-YS622					
	12,5 mm - 1/2"	10 m	Air - Eau		YP908	Oui	YBP-D12L10-YP908	1/2" M	1/2" F	Non	SAE 100R6	YP900
		12 m		15 bar	YP312-FOOD	Non	YBP-D12L12-YP312FOOD	1/2" M BSPP AISI 316 L	Non	1,50 m	KPU FOOD QUALITY	YP300
		15 m		20 bar	YP910	Oui	YBP-D12L15-YP910	1/2" M	1/2" F	Non	SAE 100R6	YP900
		16 m		15 bar	YP312		YBP-D12L16-YP312	1/2" M BSPP	Non	1,50 m	KPU	YP300
		18 m	Eau	6 bar	YP312-AGRI	Non	YBP-D12L18-YP312AGRI	Non			PVC	
		20 m	Air - Eau	20 bar	YP927	Oui	YBP-D12L20-YP927	1/2" M	1/2" F	Non	KPU	YP900
					YP927-FI	Non	YBP-D12L20-YP927FI					YP900-FI
					YP927-LI		YBP-D12L20-YP927LI					YP900-LI
		32 m	Air - Eau froide		YS631		YBP-D12L32-YS631	1/2" M BSPP	Non	1 m		YS600
		42 m			YS632		YBP-D12L42-YS632					
	19 mm - 3/4"	8 m	AdBlue	15 bar	YP982		YBP-D19L08-YP982	3/4" F tournant	3/4" M	Non	PVC-PU	YP900
					YP982-FI		YBP-D19L08-YP982FI					YP900-FI
			Huile - Gazole		YP915		YBP-D19L08-YP915					YP900
		17 m	Air - Eau froide	10 bar	YS641		YBP-D19L17-YS641	3/4" M BSPP	Non	1 m	PVC	YS600
	25 mm - 1"	10 m			YS651		YBP-D25L10-YS651	1" M BSPP				
Haute pression	Sans tuyau		Eau - Huile	200 bar	YP940	Non	YHP-D00L00-YP940	Non	3/8" F	Non	Sans tuyau	YP900
					YP940-FI		YHP-D00L00-YP940FI					YP900-FI
					YP940-LI		YHP-D00L00-YP940LI					YP900-LI
			Huile - Graisse	400 bar	YP960		YHP-D00L00-YP960					YP900
	6 mm - 1/4"	12 m			YP962		YHP-D06L12-YP962	1/4" M			EN 857 2SC	
		18 m			YP963		YHP-D06L18-YP963					
	8 mm - 5/16"	20 m	Eau - Huile	200 bar	YP941		YHP-D08L20-YP941	3/8" F tournant			EN 857 1SC	YP900
	10 mm - 3/8"	15 m		180 bar	YP942	Oui	YHP-D10L15-YP942					
					YP942-FI	Non	YHP-D10L15-YP942FI					YP900-FI
					YP942-LI		YHP-D10L15-YP942LI					YP900-LI
					YP946	Oui	YHP-D10L15-YP946				EN 587 1SC	YP900
					YP946-FI	Non	YHP-D10L15-YP946FI					YP900-FI
					YP946-LI		YHP-D10L15-YP946LI					YP900-LI
		18 m			YP943	Oui	YHP-D10L18-YP943				EN 857 1SC	YP900
					YP943-FI	Non	YHP-D10L18-YP943FI					YP900-FI
					YP943-LI		YHP-D10L18-YP943LI					YP900-LI
					YP948	Oui	YHP-D10L18-YP948				EN 587 1SC	YP900
					YP948-FI	Non	YHP-D10L18-YP948FI					YP900-FI
					YP948-LI		YHP-D10L18-YP948LI					YP900-LI
	12,5 mm - 1/2"	10 m	Huile	160 bar	YP974		YHP-D12L10-YP974	1/4" F tournant			EN 857 1SC	YP900

BASEA

Protège-câble souple, fendu à la base

Se coupe facilement avec un cutter.
Livré avec adhésif double face.

En élastomère (recommandé pour usage extérieur) ou en PVC.







On peut le mettre en place sans débrancher les câbles.




BASEA 06




BASEA 10




BASEA 13




BASEA 16




BASEA 25




BASEA 08



BASEA 14



BASEA 18




Modèle	Matière Couleur	Contenance			Largeur	Hauteur	Rouleau de 1,50 mètre	Rouleau de 3 mètres	Rouleau de 9 mètres
		1 câble	ou 2 câbles	ou 3 câbles					
BASEA 06	PVC GRIS	Ø 6 mm	Ø 4 mm	-	52 mm	9 mm	***PCP06G150***	***PCP06G300***	***PCP06G900***
BASEA 08	Elastomère NOIR	Ø 8 mm	-	Ø 6 mm	65 mm	10 mm	***PCP08N150***	***PCP08N300***	***PCP08N900***
BASEA 10	PVC GRIS	Ø 10 mm	Ø 7 mm	-	71 mm	12 mm	***PCP10G150***	***PCP10G300***	***PCP10G900***
BASEA 13		Ø 13 mm	Ø 9 mm		86 mm	18 mm	***PCP13G150***	***PCP13G300***	***PCP13G900***
BASEA 14	Elastomère NOIR	Ø 14 mm	Ø 10 mm		80 mm	16 mm	***PCP14N150***	***PCP14N300***	***PCP14N900***
BASEA 16	PVC GRIS	Ø 16 mm	Ø 13 mm		108 mm	28 mm	***PCP16G150***	***PCP16G300***	***PCP16G900***
BASEA 18	Elastomère NOIR	Ø 18 mm	-	Ø 13 mm	80 mm	20 mm	***PCP18N150***	***PCP18N300***	***PCP18N900***
BASEA 25	Elastomère GRIS	Ø 25 mm	Ø 20 mm	-	160 mm	30 mm	***PCP25G150***	***PCP25G300***	***PCP25G900***

PONTS PIETONS


Solution économique pour une grande contenance

Ils couvrent les câbles qui reposent au sol.
Surface striée antidérapante.
Eléments emboîtables par queues d'aronde.
En élastomère (**PP13** et **PP26**) ou en polyuréthane (**PP30**).


PP13




PP26



PP30









Modèle	Contenance	Canal	Longueur	Largeur	Hauteur	Couleur	*Code*
PP13	3 câbles Ø 13mm	13x40 mm	1000 mm	132 mm	20 mm	Noir	***PP13A100N***
						Jaune	***PP13A100J***
PP26	3 câbles Ø 26mm	26x85 mm		210 mm	36 mm	Noir	***PP26A100N***
PP30	3 câbles Ø 30mm + 2 câbles Ø 27mm + 2 câbles Ø 22mm		800 mm	425 mm	35 mm		***PP30G80***

DOUBLE

2 compartiments

Spécialement conçu pour séparer courants forts et courants faibles.
Base à fendre avec un cutter pour pouvoir mettre en place les câbles sans les débrancher.
En élastomère gris.
Livré avec adhésif double face.









Contenance	Largeur	Hauteur	Rouleau de	*Code*
5 câbles Ø 10 mm	109 mm	17 mm	1,50 mètre	***PCD10B150***
			3 mètres	***PCD10B300***

ONDEO


Design élégant

Base + capot :
accès facile aux câbles.
En polyuréthane.









Contenance	Longueur	Largeur	Hauteur	Couleur	Code
2 câbles Ø 12 mm + 2 câbles Ø 10 mm	870 mm	120 mm	20 mm	Gris	***PN12D87G***
				Jaune	***PN12D87J***
				Noir	***PN12D87N***

Accessoires	Code		
	Gris	Jaune	Noir
Angle 90°	***PN12DAG***	***PN12DAJ***	***PN12DAN***
Embout	***PN12DEG***	***PN12DEJ***	***PN12DEN***


Document et photos non contractuels

TOP 10

Goulotte de plancher en rouleau (PVC souple)

Beaucoup plus pratique que les barres rigides de 2 mètres :
- pas de chutes, on coupe au cutter la longueur voulue
- facile à transporter et à stocker (en rouleaux)
- capot amovible : on garde un accès facile aux câbles
- PVC souple : ne casse pas et protège vraiment le câble
- bord d'attaque très doux qui évite vraiment les chutes
- adhésif double face déjà en place.

Esthétique soignée.

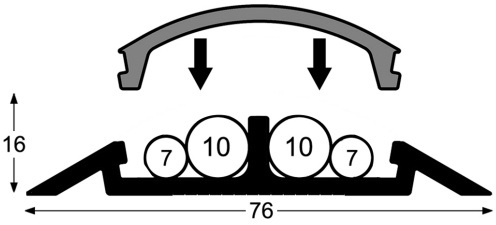



Contenance maxi	Nombre canaux	Rouleaux de	Largeur	Hauteur	Code
2 câbles Ø 10mm + 2 câbles Ø 7mm	2	1,50 mètre	76 mm	16 mm	*PCT10B150*
		3 mètres			*PCT10B300*
		9 mètres			*PCT10B900*

Goulottes de plancher

Gris ou marron - 2 dimensions

Barres rigides de 1 mètre ou 2 mètres


Le couvercle se clipse sur la base.
Adhésif double face déjà en place.
Bord d'attaque très doux.
En PVC auto extinguible.


Pour le modèle PG12, il existe des angles et des accessoires.

PG06



PG12




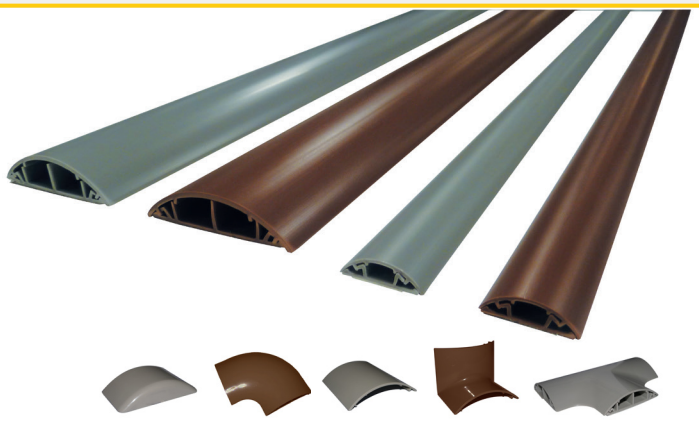


	Contenance maxi	Longueur	Largeur	Hauteur	Couleur	Code
Modèle PG06	1 câble Ø 6 mm ou 2 câbles Ø 5 mm	2 mètres	30 mm	8 mm	Gris	*PG06A200G*
					Marron	*PG06A200M*
Modèle PG12	2 câbles Ø12 mm + 2 câbles Ø 6 mm	1 mètre	70 mm	18 mm	Gris	*PG12B100G*
		2 mètres				*PG12B200G*
					Marron	*PG12B200M*

Gaine MANGE-CABLE

Conditionnement industriel

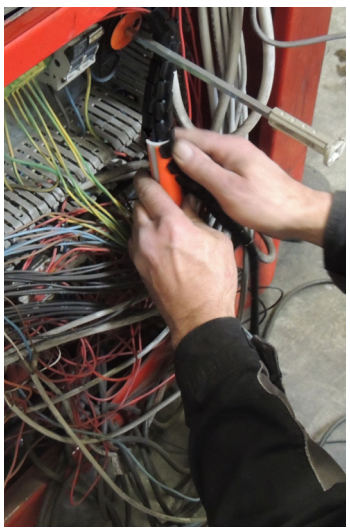


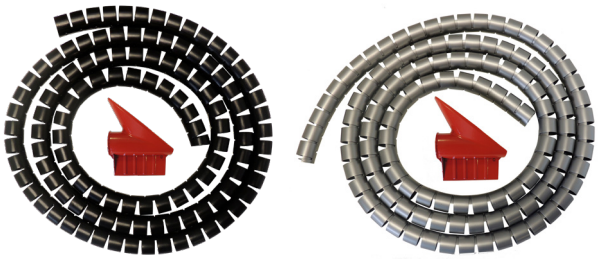

Grâce à l'outil, la gaine «avale» les câbles, même s'ils sont déjà connectés aux deux extrémités.

Diamètre	Couleur	Rouleau livré avec 1 outil		Pack libre-service 1,5 mètre + 1 outil	Outil supplémentaire
8 mm	Noir	100 mètres	*MC08N100M*	-	*MC08*
15 mm		50 mètres	*MC15N50M*	-	*MC15*
20 mm		30 mètres	*MC20N30M*	*MC20N150*	*MC20*
	Argent		*MC20A30M*	*MC20A150*	
25 mm	Noir	20 mètres	*MC25N20M*	-	*MC25*
32 mm		15 mètres	*MC32N15M*	-	*MC32*

Conditionnement bureautique

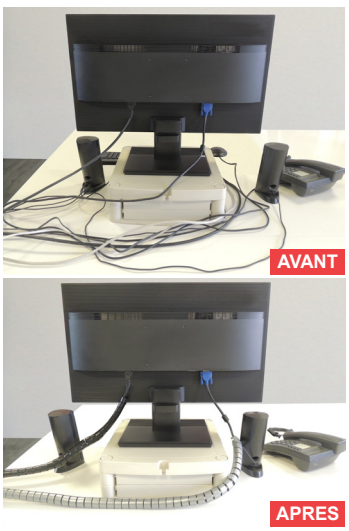

ROULEZ AU PAS

VOLGA DUO

Très visible ou discret, selon les besoins

Livré avec adhésif jaune anti-dérapant à coller ou non.
En rouleaux : facile à transporter et à stocker.
Fendu (ou à fendre) à la base : on écarte les côtés pour coiffer le câble.
Usages temporaires ou peu intensifs.
Elastomère noir.










Modèle	Contenance maxi	Schéma	Longueur	Code
VOLGA 15	1 câble Ø 15 mm ou 2 câbles Ø 12 mm	15	2,50 m	*PCV15A250*
			5 m	*PCV15A500*
VOLGA 1x23	1 câble Ø 23 mm	23	2,50 m	*PCV23A250*
			5 m	*PCV23A500*
VOLGA 2x23	2 câbles Ø 23 mm	23 23	2,50 m	*PCV23B250*
			5 m	*PCV23B500*
VOLGA 3x23	3 câbles Ø 23 mm	23 23 23	2,50 m	*PCV23C250*
			5 m	*PCV23C500*
VOLGA 25	1 câble Ø 25 mm ou 2 câbles Ø 19 mm	25	2,50 m	*PCV25A250*
			5 m	*PCV25A500*

VOLGA BASIC

Le plus économique

En rouleaux.
Fendus sur le dessus.
Usages temporaires ou peu intensifs.
VOLGA BASIC 60 : avec bandes jaunes.



VOLGA BASIC 20




VOLGA BASIC 60

Modèle	Ø maxi du câble	Schéma	Longueur	Code
VOLGA BASIC 20	20 mm	20	4,50 m	*PCB20A450*
			9 m	*PCB20A900*
VOLGA BASIC 40	40 mm	40	4 m	*PCB40A400*
VOLGA BASIC 60	60 mm	60	1 m avec tiges de connexion	*PCB60A100J*

PONTS VEHICULES 10T

Véhicules jusqu'à 10 tonnes

Les câbles reposent au sol.
Noir.
Surface striée.
Eléments emboîtables par queues d'aronde.



Modèle	Ø maxi du câble	Schéma	Longueur	Code
PV 2x37	37 mm	37 37	98 cm	*PV037B98*
PV 3x35	35 mm	35 35 35	98 cm	*PV035C98*

Ralentisseurs passe-câbles

44T



Ø maxi du câble	Longueur	Largeur	Hauteur	Couleur	Code
38 mm	80 cm	60 cm	8 cm	Noir	*PARALNOIR*
				Jaune	*PARALJAUNE*

Ralentisseurs


44T



RALMODUL



RALMONO



RALROUL

Modèle	Elément	Unité de vente	Longueur	Largeur	Hauteur	Code
Modulaire	Ralentisseur	Paire (1J+1N)	100 cm	35 cm	50 mm	*RALMODUL*
	Embout		17 cm			*RALMODUL-EXT*
Monobloc	Ralentisseur	Unité	183 cm	30 cm	45 mm	*RALMONO*
	Embout		19 cm			*RALMONO-EXT*
Rouleau	Ralentisseur		300 cm	22 cm	40 mm	*RALROUL*


Document et photos non contractuels


BOA

Gamme premium

44T

La référence dans l'industrie, le bâtiment et l'événementiel.
Verrrouillage du capot.
Fabrication de haute qualité en polyuréthane.
Pour poids lourds 44 tonnes.
Angles 45° et embouts de finition sur certains modèles.
Possibilité de personnaliser avec votre logo.

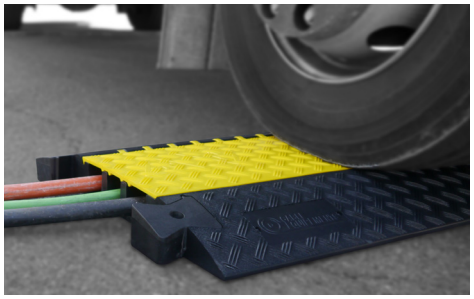



Modèle	Nombre de canaux	Ø maxi du câble	Schéma	Longueur	Code
BOA 17-6	6	17 mm		1 m	*PA17F100J PA17F100N*
BOA 35-3	3	35 mm		1 m	*PA35C100*
BOA 35-5	5	35 mm		87 cm	*PA35E87*
BOA 45-4	4	45 mm		70 cm	*PA45D70*
BOA 49-3	3	49 mm		1 m	*PA49C100*
BOA 62-5	5	62 mm		70 cm	*PA62E70*
BOA 117-2	2	117 mm		70 cm	*PA117B70*


COBRA

Gamme économique

44T

Pour poids lourds 44 tonnes (testé par le LNE rapport n°P145630).
Eléments emboîtables par queues d'aronde.
Angles 45° et embouts de finiton pour certains modèles.





Modèle	Nombre de canaux	Ø maxi du câble	Schéma	Longueur	Code
COBRA 26-2	2	26 mm		1 m	*PAC26B100*
COBRA 32-2		32 mm		1 m	*PAC32B100*
COBRA 31-3	3	31 mm		90 cm	*PAC31C90*
COBRA 31-4	4	31 mm		90 cm	*PAC31D90*
COBRA 38-5	5	38 mm		89 cm	*PAC38E89 PAC38E89-PMR*
COBRA 50-3	3	50 mm		89 cm	*PAC50C89 PAC50C89-PMR*
COBRA 67-3		67 mm		89 cm	*PAC67C89*
COBRA 82-2	2	82 mm		90 cm	*PAC82B90*


COBRA PMR


Peut s'assembler avec les modèles COBRA 38-5 ou COBRA 50-3

44T




NOUVEAU

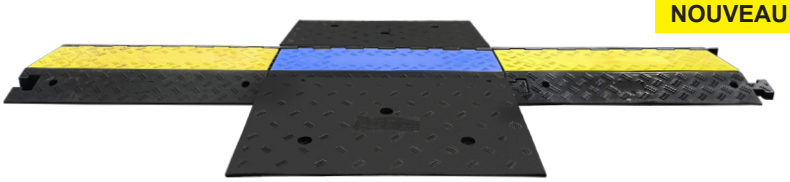

Modèle	Nombre de canaux	Ø maxi du câble	Schéma	Longueur	Code
COBRA PMR 38-5	5	38 mm		89 cm	*PAC38E89-PMR*
COBRA PMR 50-3	3	50 mm			*PAC50C89-PMR*

Les rampes (***code PMR-RAMPES***) et les capots bleus (***code PMR-CAPOTBLEU***) sont également vendus seuls.

Rampes

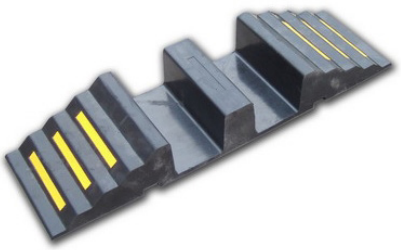

Modèle	Ø maxi du câble	Longueur	Code
RAMPE 70	70 mm	30 cm	*PAR070B30*
RAMPE 121	121 mm	29 cm	*PAR121B29*

Caniveaux



A enterrer
(passage des piétons et des véhicules légers)
Avec couvercle
3 modèles

Codes CAN ...

La BOX



Conteneur gerbable pour le stockage, le transport et le nettoyage des passages de câble.

Code PACBOX

La FRENCH FAB

CABLE EQUIPEMENTS

Siège et Usine

21 rue Sadi Carnot
94880 Noiseau (France)
e-mail : contact@cable-equipements.fr

Bureau commercial

Worringer Straße 30
D-50668 Köln (Deutschland)
e-mail : kontakt@cable-equipements.com

Tel. : (+33) 01 45 90 14 14
www.cable-equipements.com

Imprimé par Graphic Union 33 1 64 05 25 25 - R.C.S. Créteil B 408 181 949 - 50000226 - Document et photos non contractuels. Imprimé en France