


Gamme économique
Tous usages, même intensifs.



Le passage de câble COBRA protège les câbles ou tuyaux jusqu'à 82 mm de diamètre et facilite le trafic des véhicules et poids lourds.
8 modèles selon le diamètre et le nombre de câbles à protéger.

Pour poids lourds 44 tonnes (Testé LNE rapport n°P145630).
Base noire élastomère et capot jaune sur charnière.

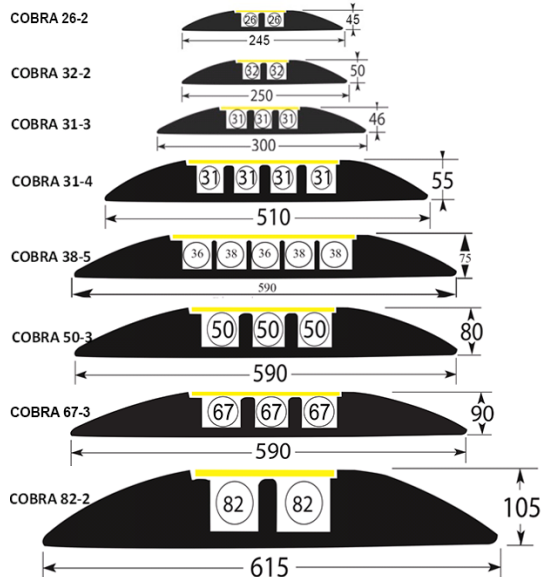

Système modulaire

Les éléments se connectent les uns aux autres par des inserts en queue d'aronde.
Ils peuvent être complétés par des embouts de finition et des angles.



Facile à transporter

La BOX permet de transporter une grande quantité de COBRA en une seule fois, de les stocker et de les nettoyer facilement.

Fixation

Il ne faut pas fixer le COBRA au sol, le passage des véhicules doit être à vitesse très réduite.

La fixation au sol est uniquement possible sur les modèles COBRA 38-5, 50-3 et 67-3.

En cas d'utilisation sur la voie publique, il peut s'avérer nécessaire d'installer des panneaux de signalisation, en particulier pour les modèles les plus hauts, ou de demander des autorisations.

La charge admissible indiquée peut se réduire en cas d'utilisation sur des sols non plans ou instables.



Tableau récapitulatif de la gamme COBRA

	Eléments								Accessoires		
	Ø maxi du câble	Nombre de canaux	Charge maxi par pneu testée LNE* (avec câble)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Code	Angle 45° vers la droite	Angle 45° vers la gauche	Embouts de finition (paire)
COBRA 26-2	26 mm	2	4,9 tonnes	1 m	245 mm	45 mm	6 kg	PAC26B100	-		
COBRA 32-2	32 mm				250 mm	50 mm		PAC32B100			
COBRA 31-3	31 mm	3		900 mm	300 mm	46 mm	7 kg	PAC31C90	PAC32BAD	PAC32BAG	PAC32BEXT2
COBRA 31-4	31 mm	4			510 mm	55 mm	15 kg	PAC31D90	PAC31CAD	PAC31CAG	-
COBRA 38-5	38 mm	5	4,5 tonnes	890 mm	590 mm	75 mm	22 kg	PAC38E89	PAC38EAD	PAC38EAG	PAC38EXT2
COBRA 50-3	50 mm	3	5,4 tonnes			80 mm	23,5 kg	PAC50C89	PAC50CAD	PAC50CAG	PAC50EXT2
COBRA 67-3	67 mm	3	5,4 tonnes			90 mm	23 kg	PAC67C89	-		
COBRA 82-2	82 mm	2	5,9 tonnes	900 mm	615 mm	105 mm	26,5 kg	PAC82B90			

COBRA 26-2

2 canaux
 Diamètre maxi du câble : 26 mm
 Longueur : 1 mètre
 Poids : 6 kg
 Charge admissible : 4,9 tonnes par pneu


Code **PAC26B100**

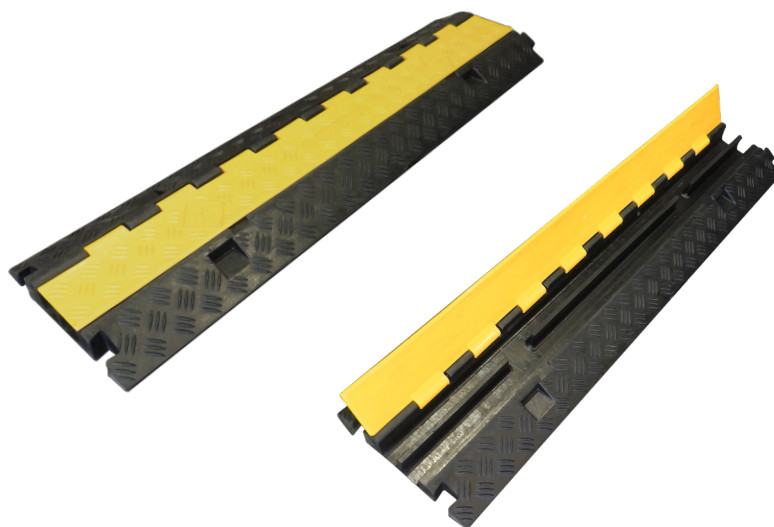

COBRA 32-2

2 canaux
 Diamètre maxi du câble : 32 mm
 Longueur : 1 mètre
 Poids : 6 kg
 Charge admissible : 4,9 tonnes par pneu
 Accessoires :
 - angle 45° vers la droite (code **PAC32BAD**)
 - angle 45° vers la gauche (code **PAC32BAG**)
 - embouts de finition (code **PAC32BEXT2**)


Code **PAC32B100**



COBRA 31-3

3 canaux
 Diamètre maxi du câble : 31 mm
 Longueur : 900 mm
 Poids : 7 kg
 Charge admissible : 4,9 tonnes par pneu
 Accessoires :
 - angle 45° vers la droite (code **PAC31CAD**)
 - angle 45° vers la gauche (code **PAC31CAG**)



Code **PAC31C90**

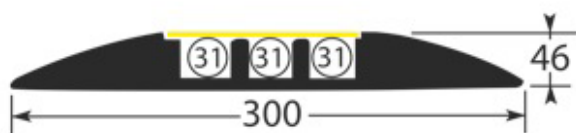

COBRA 31-4

4 canaux
Diamètre maxi du câble : 31 mm
Longueur : 900 mm
Poids : 15 kg
Charge admissible : 4,9 tonnes par pneu

Code **PAC31D90**

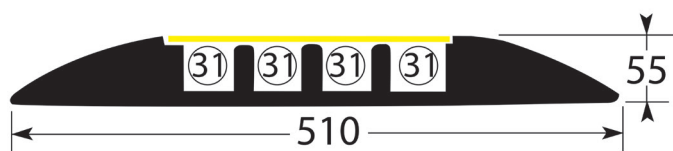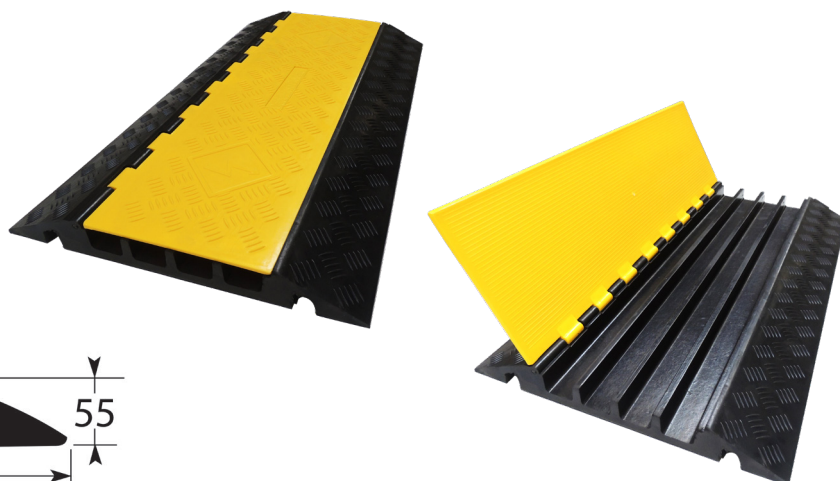




COBRA 38-5

5 canaux
Diamètre maxi du câble : 38 mm
Longueur : 890 mm
Poids : 22 kg
Charge admissible : 4,5 tonnes par pneu

Accessoires :

- angle 45° vers la droite (code **PAC38EAD**)
- angle 45° vers la gauche (code **PAC38EAG**)
- embouts de finition (code **PAC38EXT2**)
- fixations au sol spéciales béton (code **PAFIX4**)

Code **PAC38E89**

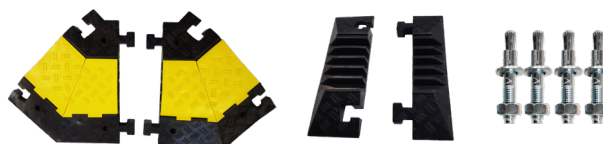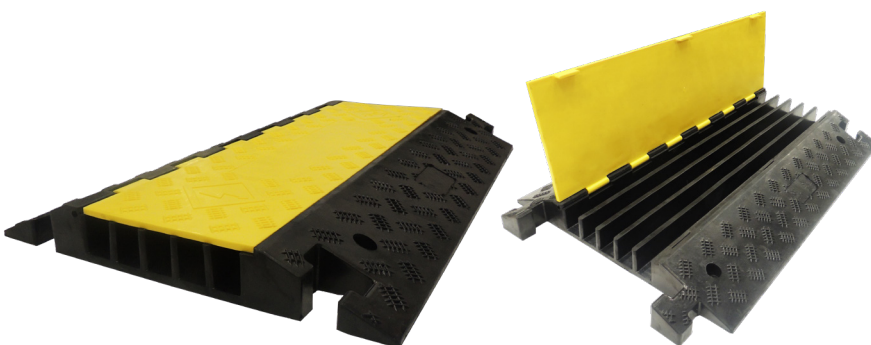



COBRA 50-3

3 canaux
Diamètre maxi du câble : 50 mm
Longueur : 890 mm
Poids : 23,5 kg
Charge admissible : 5,4 tonnes par pneu

Accessoires :

- angle 45° vers la droite (code **PAC50CAD**)
- angle 45° vers la gauche (code **PAC50CAG**)
- embouts de finition (code **PAC50EXT2**)
- fixations au sol spéciales béton (code **PAFIX4**)



Code **PAC50C89**

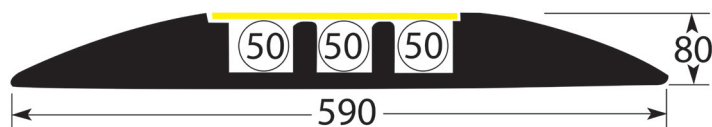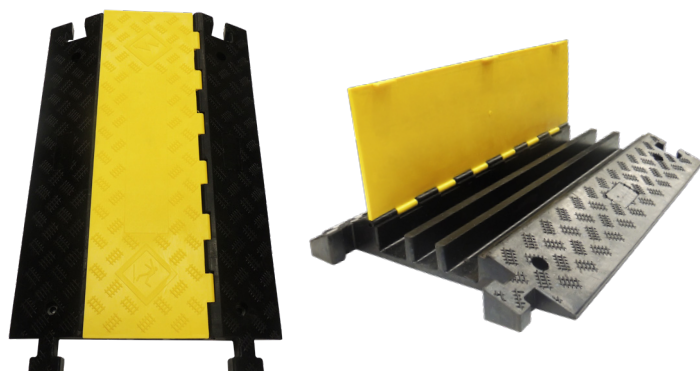

COBRA 67-3

3 canaux
 Diamètre maxi du câble : 67 mm
 Longueur : 890 mm
 Poids : 23 kg
 Charge admissible : 5,9 tonnes par pneu
 Accessoires :
 - fixations au sol spéciales béton (code **PAFIX4**)



Code **PAC67C89**

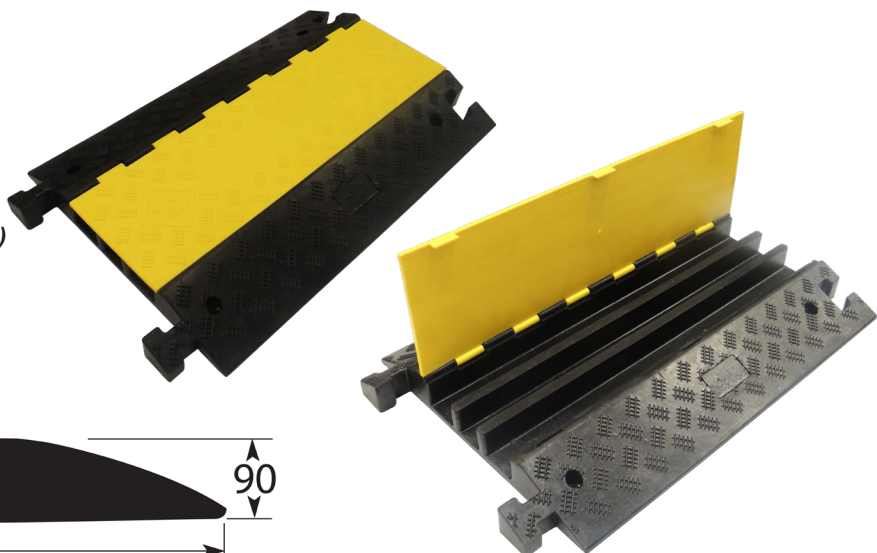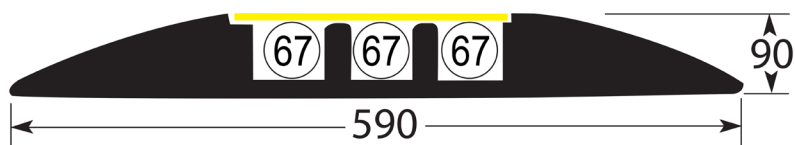

COBRA 82-2

2 canaux
 Diamètre maxi du câble : 82 mm
 Longueur : 900 mm
 Poids : 26,5 kg
 Charge admissible : 5,9 tonnes par pneu

Code **PAC82B90**

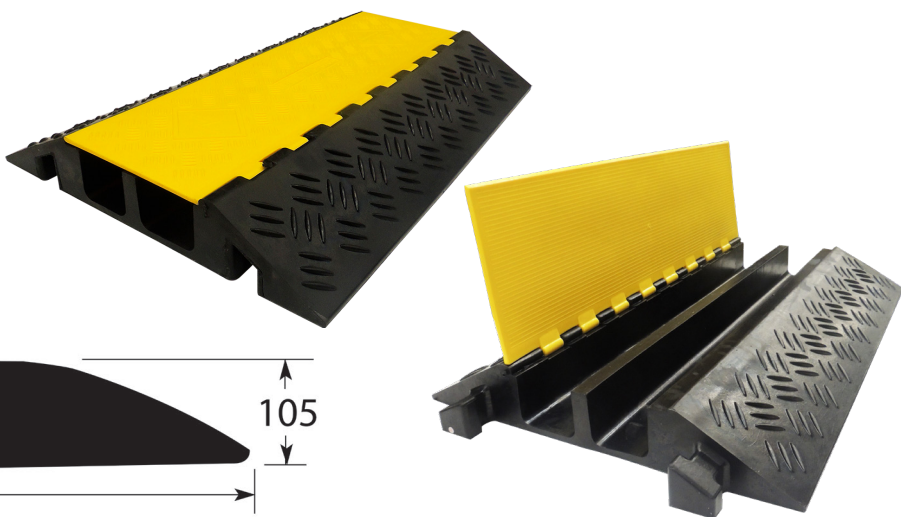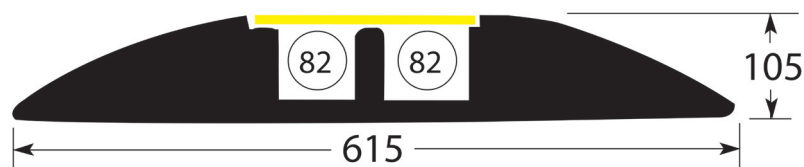

Pour transporter, stocker et nettoyer les passages de câble


Conteneur gerbable.
 Gerbage statique : 4/1
 Gerbage dynamique : 1/1
 Demi-porte avant rabattable pour faciliter le chargement.
 En acier finition zinguée.
 Permet un lavage efficace des protège-câbles avec un nettoyeur haute pression.

Charge utile : 800 kg

Dimensions extérieures : L1165 x P 855 x 1132 mm
 Hauteur repliée : 340 mm
 Poids : 61 kg

Code **PACBOX**


Exemples de contenance :

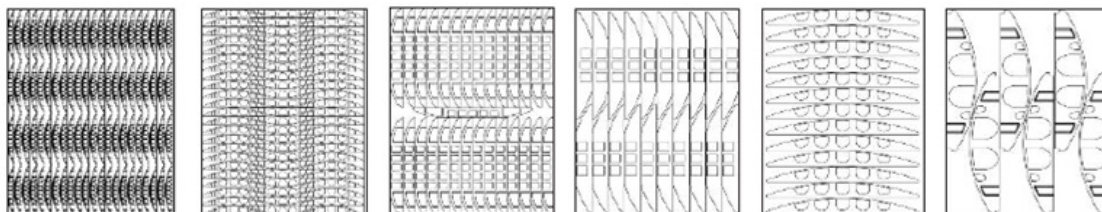

Contenance de la BOX

COBRA 32-2	40 pièces
COBRA 31-3	63 pièces
COBRA 38-5	20 pièces
COBRA 50-3	20 pièces
COBRA 82-2	10 pièces




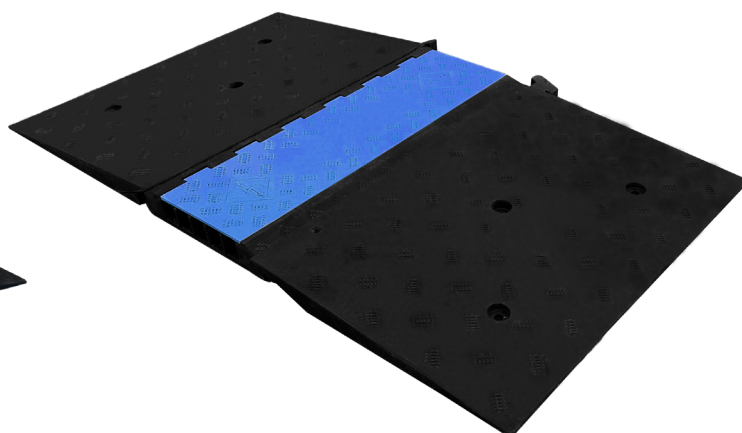


COBRA PMR 38-5

Passage de câble adapté aux personnes à mobilité réduite.
Composé d'un COBRA 38-5 avec capot bleu + 2 rampes PMR.

5 canaux
Diamètre maxi du câble : 38 mm
Hauteur : 75 mm
Largeur : 1570 mm
Longueur : 902 mm
Poids total : 56 kg (1 COBRA de 22 kg + 2 rampes détachables de 17 kg chacune)

Code **PAC38E89-PMR**

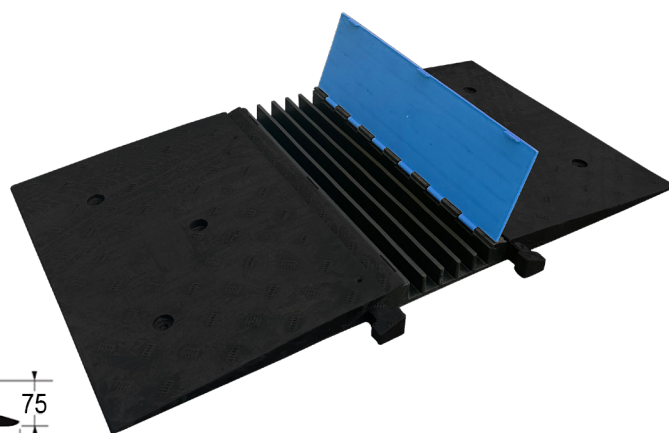


COBRA PMR 50-3

Passage de câble adapté aux personnes à mobilité réduite.
Composé d'un COBRA 50-3 avec capot bleu + 2 rampes PMR.

3 canaux
Diamètre maxi du câble : 50 mm
Hauteur : 75 mm
Largeur : 1670 mm
Longueur : 902 mm
Poids total : 57,5 kg (1 COBRA de 23,5 kg + 2 rampes détachables de 17 kg chacune)

Code **PAC50C89-PMR**

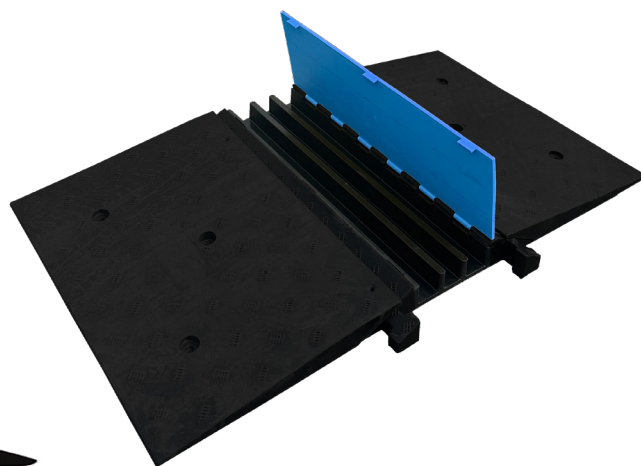

Il est possible d'emboîter un COBRA 38-5 PMR ou 50-3 PMR à des COBRA 38-5 ou 50-3.

Il est également possible de transformer un COBRA 38-5 ou 50-3 en version PMR (codes **PMR-CAPOTBLEU + PMR-RAMPES**).

