


Treuil - Cabestans électriques

Treuil pour tirage de câble

Grâce à 2 cabestans de différents diamètres, le tirage peut se faire à haute vitesse (8 m/mn) ou basse vitesse (4 m/mn)

ATTENTION: Ces treuils ne sont pas adaptés pour des tractions verticales.

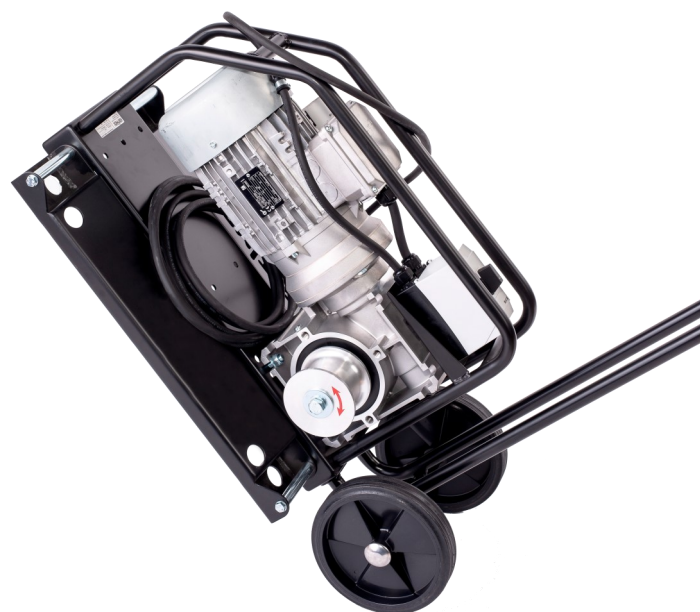

Modèle	Dimensions	Moteur	Force de traction	Poids	Code
CAB0500	608 mm x 376 mm x 400 mm	0,55 kW/230V	2,5/5,0 kN	34 kg	CAB0500
CAB0800	608 mm x 376 mm x 400 mm	1,10 kW/230V	4,0/8,0 kN	38 kg	CAB0800
CAB2000	608 mm x 376 mm x 400 mm	1,50 kW/230V	10,0/20,0 kN	58 kg	CAB2000

Options contenant :

- Corde polyester
- Commutateur au pied pour plus de sécurité
- Chariot
- 4 clous de fixation au sol
- Sangle d'arrimage à cliquet 50 mm, longueur 9m 50,0 kN



Code	Désignation
CABKIT30	Option corde Ø 12mm tressée 16 brins, longueur 150 mètres, capacité de tirage 30 kN (télécommande à pédale + chariot de transport + 4 clous de fixation au sol + sangle d'arrimage)
CABKIT48	Option corde Ø 16mm tressée 16 brins, longueur 150 mètres, capacité de tirage 48 kN (télécommande à pédale + chariot de transport + 4 clous de fixation au sol + sangle d'arrimage)